

AT-50


WIRE-WOUND POTENTIOMETER

ATENUADOR DE BAJA IMPEDANCIA
ATTÉNUATEUR DE BASE IMPÉDANCE
ATENUADOR DE BAIXA IMPEDÂNCIA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

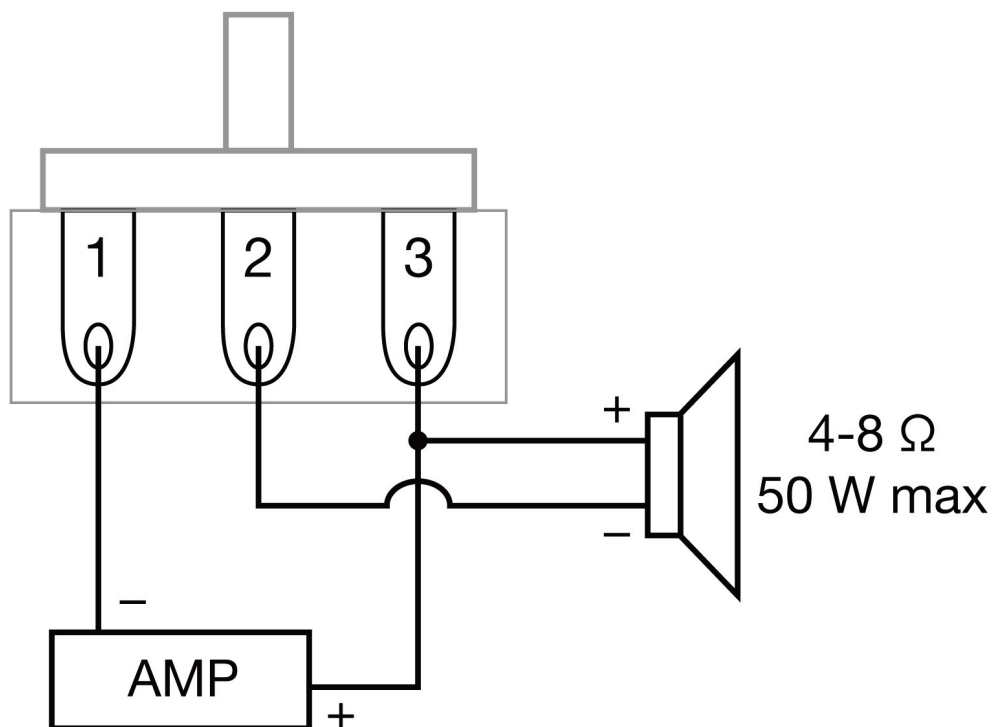

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

CHARACTERISTICS: Attenuator control in L
 POWER: 50 W maximum
 OUTPUTS: For low Z 4-8 Ω speakers

ES

CARACTERÍSTICAS: Control atenuador en L
 POTENCIA: 50 W máximo
 SALIDAS: Para altavoces de baja Z 4-8 Ω

FR

CARACTÉRISTIQUES : Contrôle atténuateur en L
 PUISSANCE : 50 W maximum
 SORTIES : Pour haut-parleurs de basse Z 4-8 Ω

PT

CARACTERÍSTICAS: Controlo atenuador em L
 POTÊNCIA: 50 W máximo
 SAÍDAS: Para altifalantes de baixa Z 4-8 Ω