

# MA-125

PA AMPLIFIER  
AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA  
AMPLIFICATEUR DE SONORISATION  
AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

**FONESTAR**

# DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

## EN

PA amplifiers with excellent performance and a variety of inputs and outputs.  
Suitable for shops, PA installations and distributed audio.

- POWER: 180 W maximum, 120 W RMS
- POWER SUPPLY: 230/115 V AC, 290 W and 24 V DC, 161 W

## ES

Amplificadores de megafonía con excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas.  
Indicados para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.

- POTENCIA: 180 W máximo, 120 W RMS
- ALIMENTACIÓN: 230/115 V CA, 290 W y 24 V CC, 161 W

## FR

Amplificateurs de son hautes performances et différentes entrées et sorties.  
Faits pour des installations commerciales, sonorisation et audio distribué.


- PUISSANCE : 180 W maximum, 120 W RMS
- ALIMENTATION: 230/115 V CA, 290 W e 24 V CC, 161 W

## PT


Amplificadores de megafonia com excelente rendimento e variedade de entradas e saídas.  
Indicados para instalações comerciais, sonorizações e áudio distribuído.

- POTÊNCIA: 180 W máximo, 120 W RMS
- ALIMENTAÇÃO: 230/115 V CA, 290 W e 24 V CC, 161 W

## CONTROLS

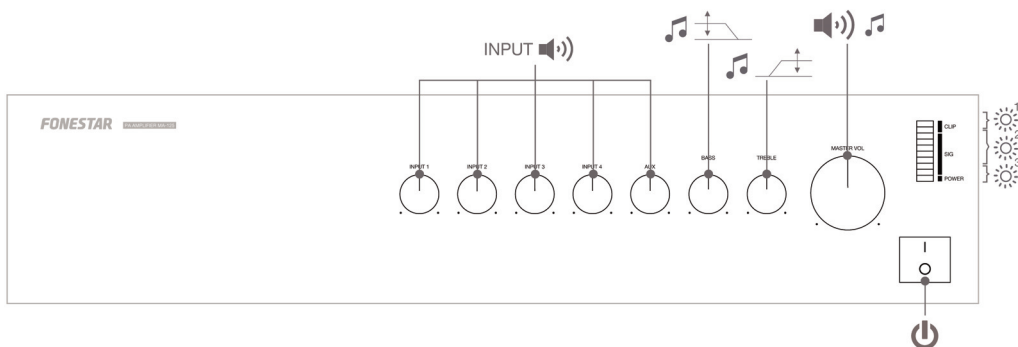

# CONNECTIONS

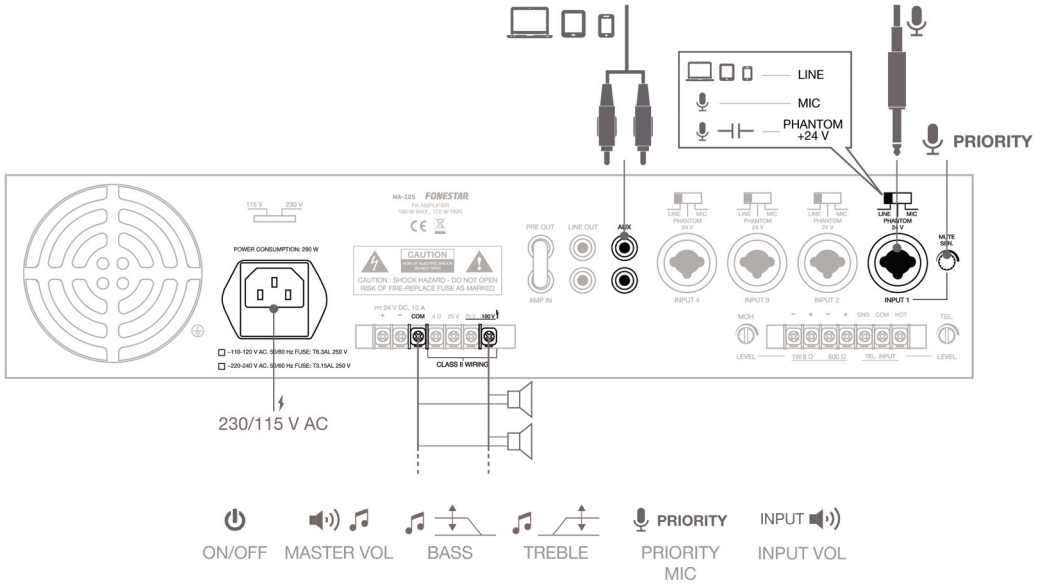

## EN



**CLIP:** LED signal peak indicators for each input. If they light up slightly or occasionally the output volume must be reduced. If the LED indicator remains permanently lit this is due to the input signal being at a very high level. In this case, reduce the input signal volume.



**SIG:** LEDs that light up when signal is detected at the inputs.



**POWER:** LED power indicator.

## ES



**CLIP:** indicadores luminosos de pico de señal de cada entrada. Si se enciende ligera u ocasionalmente debe reducir el volumen de salida. Si el indicador luminoso permanece encendido continuamente es debido a que la señal de entrada tiene un nivel muy elevado. En este caso, reduzca el volumen de la señal de entrada.



**SIG:** indicadores luminosos que se encienden cuando se detecta señal en las entradas.



**POWER:** indicador luminoso de funcionamiento de la etapa de potencia.

## FR



**CLIP:** indicateurs lumineux de crête de signal de chaque entrée. S'il s'allume légèrement ou occasionnellement vous devrez réduire le volume de sortie. Si l'indicateur lumineux reste allumé continuellement c'est du au signal d'entrée à niveau trop haut. Dans ce cas, réduisez le volume du signal d'entrée.



**SIG:** indicateurs lumineux qui s'allument quand un signal d'entrée est détecté.



**POWER:** indicateur lumineux de fonctionnement de l'amplificateur.

## PT



CLIP: indicadores luminosos de pico de sinal de cada entrada. Se acender ligeiramente ou ocasionalmente, deverá reduzir o volume de saída. Se o indicador luminoso permanece aceso de forma contínua é devido ao sinal de entrada, pois possui um nível muito elevado. Neste caso, reduza o volume do sinal de entrada.



SIG: indicadores luminosos que se acendem quando deteta sinal nas entradas..



POWER: indicador luminoso de funcionamento da etapa de potência.

For more information, please visit our website at [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Para más información visite nuestra web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Pour plus d'information, visitez notre page web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)  
Para mais informações, consulte a nossa página web [www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)