

AV MULTIMEDIA / EXTENSORES / HDMI

7938XT

EXTENSIÓN HDMI POR CABLE CAT 6



CAT 6



HDMI



1080p@60Hz

- ✓ Aumenta la distancia de transmisión de la señal HDMI por cable Cat 6.
- ✓ Transmisión de señal hasta 60 m
- ✓ Resolución HD 1080p@60Hz.
- ✓ HDMI 1.3
- ✓ HDCP 1.3

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores



+ Info:

<https://fonestar.com/7938XT>

DESCRIPCIÓN:



Extensión HDMI por cable Cat 6. Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI 1080p hasta 60 m mediante cable Cat 6. Imprescindible para llevar la señal HDMI a distancia mayor que la soportada por los cables HDMI, los cuales no soportan distancias mayores de 15 m en el mejor caso. La utilización de cables Cat 6 abarata la instalación y ahorra tiempo. Facilita el paso del cable por tubos y paredes, disminuyendo la dificultad y tiempo necesario en la instalación. Además, transporta la señal del mando a distancia desde el receptor de la TV hasta transmisor para controlar el receptor o reproductor. Solo necesita ser alimentado en el transmisor, la alimentación del receptor se realiza a través del cable Cat 6 (PoC) ahorrando un alimentador y sin preocupaciones por alimentar el receptor. Compensa las pérdidas del cable con la función de equalización automática. Para instalaciones en las que el receptor o reproductor queda lejos del TV o proyector, como: exposiciones, escaparates, aulas de formación, salas de conferencias, centros deportivos, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Extensión HDMI 1.3 por cable Cat 6. Resolución 1080p@60Hz y menores. Ancho de banda 4'95 Gbps. Distancia de transmisión hasta 60 m para resoluciones 1080p@60Hz con cable Cat 6. Soporta el paso de EDID. Función de auto-ajuste de las pérdidas en el cable. Transmisión de mando a distancia IR. Protección contra descarga electrostática ESD. Alimentación del receptor por PoC a través de cable Cat 6. Cable FTP/STP CAT6/6A/7 con conexión según estándar IEEE-568B.</p>
HDMI	1.3
HDCP	1.3
RETARDO	1 ms
ALIMENTACIÓN	<p>Transmisor: 5 V CC, 1 A con adaptador incluido Receptor: PoC (Alimentación a través de cable de transmisión)</p>
MEDIDAS	Transmisor y receptor: 81 x 26 x 48 mm fondo
PESO	2 x 0'1 kg
ACCESORIOS	<p>Transmisor y receptor IR de mando a distancia Soportes para anclaje en superficie</p>
NOTA	<p>Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector, de esta manera se mejora la fiabilidad de los extensores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.</p>



+ Info:
<https://fonestar.com/7938XT>

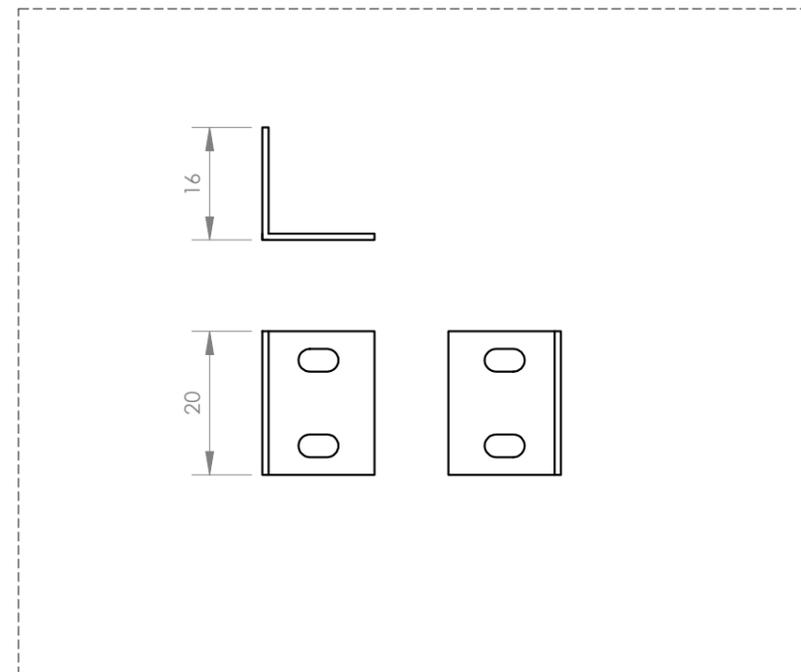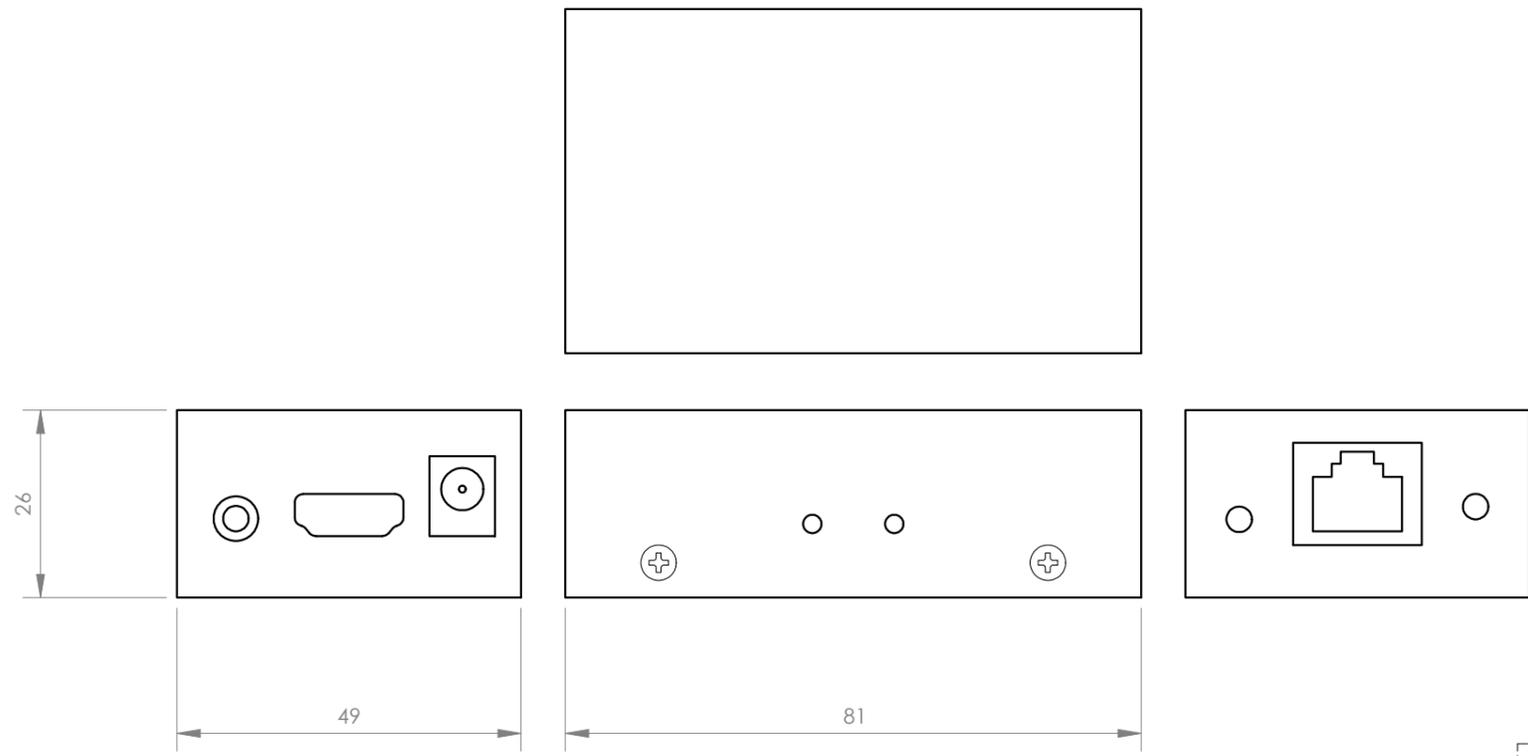

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	7938XT	HDMI EXTENSION VIA CAT 6 CABLE	mm	1:1