


MEGAFONÍA / ETAPAS DE POT. DE MEGAFONÍA / MULTICANAL

# FS-2503E

NETO: 0,00

ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL

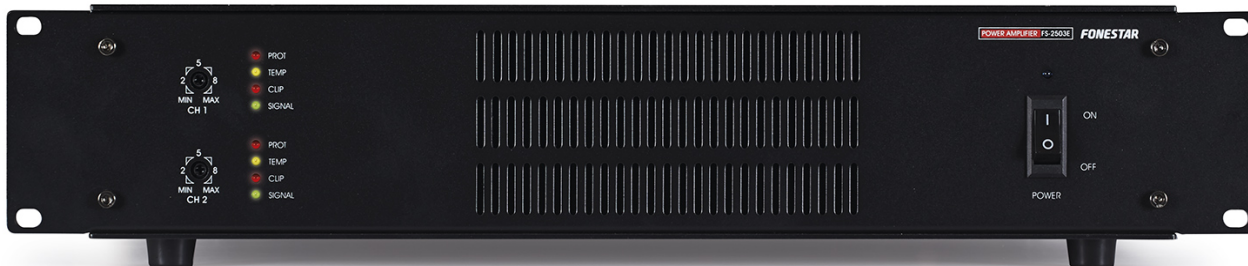

## DESCRIPCIÓN:

Etapas de potencia estéreo con salida de línea 100 V. 500 + 500 W RMS a 4 Ohm. Salida de altavoces de 4 y 8 Ohm, líneas de 100 y 70 V.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potencia estéreo.
POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 500 + 500 W RMS a 4 Ohm / 100 V / 70 V Modo puente: 1.000 W RMS a 8 Ohm
RESPUESTA	30-20.000 Hz, ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR, 11 V RMS
SALIDAS	2 líneas auxiliares balanceadas, XLR
FUNCIONES	Ventilación forzada Indicadores luminosos de encendido, señal, clip, temperatura y protección



Amplia la información del producto en:  
<https://fonestar.com/es/FS-2503E>

CONTROLES	Volumen por canal, tipo trimmer Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
PROTECCIONES	Sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y temperatura
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
IMPEDANCIA	4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.800 W máximo Fusible rearmable 10 A
MEDIDAS	483 x 89 x 410 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	20 kg



Amplia la información del producto en:  
<https://fonestar.com/es/FS-2503E>