

MEGAFONÍA / REPRODUCTORES / DE AUDIO

MIXPLAY-1

REPRODUCTOR BLUETOOTH®/USB/FM CON FUNCIÓN GRABADOR Y MEZCLADOR.



- ✓ Reproductor, grabador y mezclador en un solo dispositivo
- ✓ Gran conectividad con entradas/salidas de audio
- ✓ Tamaño compacto 1 U rack 19"
- ✓ Uso sencillo e intuitivo
- ✓ Mando a distancia y soportes para montaje en rack 19"



+ Info:
<https://fonestar.com/MIXPLAY-1>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Reproductor Bluetooth®/USB/FM con función de grabador y mezclador. Todo lo que puedas necesitar de un centro de audio en un solo dispositivo. Reproduce, graba y mezcla la entrada del micrófono con la música. Incorpora una entrada de micrófono con función de prioridad que atenúa la música automáticamente para transmitir la voz o dar avisos sin preocuparse por tocar los ajustes. Mezcla la señal del micrófono con una de las múltiples entradas o el reproductor Bluetooth. El MIXPLAY-1 ofrece multitud de entradas que le otorgan gran conectividad, pudiendo conectar una entrada digital (óptica o coaxial) y entradas auxiliares o entrada de línea. El reproductor dispone de varias fuentes de música: Bluetooth, USB o radio, convirtiéndolo en un completo sistema de audio. Además, su función de grabador permite grabar la mezcla del micrófono y el resto de las entradas. Ofrece tres salidas para conectar a los amplificadores de audio; siendo configurables como mono o estéreo. Adicionalmente, está equipado con una salida subwoofer para conectar un altavoz subwoofer activo que permite mejorar la respuesta en graves de la música. Tamaño compacto. Ocupa tan solo 1 U rack e incluye los soportes de fijación para un mueble rack 19". MIXPLAY-1 es un versátil centro de audio para cualquier sistema de sonido. Sonido sin distorsión que proporciona una reproducción fiel de tu música. Uso sencillo e intuitivo. Ideal para pequeñas instalaciones con música y micrófono, en locales comerciales, restaurantes, gimnasios.



+ Info:

<https://fonestar.com/MIXPLAY-1>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Reproductor Bluetooth/USB/FM. Función de grabación. Mezclador de entrada de micrófono con auxiliares o reproductor. Prioridad de micrófono por nivel de señal. Entrada de audio digital óptica o coaxial. Entradas auxiliares. 3 salidas master. Selector estéreo/mono para las salidas. Salida para subwoofer activo. Control de graves, medios, agudos y balance. Mando a distancia del reproductor.</p>
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSION	THD+N: < 0'1% @ 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>Mic >60 dB Aux >70 dB</p>
ENTRADAS	<p>1 MIC Micro balanceado. Conector combo (XLR + 6'3 mm). Nivel de señal 30 mV RMS (-30 dBV) / 600 Ohm (@ Salida balanceada y desbalanceada 1 V RMS) 2 AUX y LINE. Conector 2 x RCA. Nivel de señal: 350 mV RMS (-9 dBV) / 47K Ohm (@ salida balanceada 1 V RMS). Nivel de señal: 750 mV RMS (-2'5 dBV) / 47K Ohm (@ salida desbalanceada 1 V RMS) 1 audio digital (óptico o coaxial). Conectores, TOSLINK y RCA. Prioridad de la entrada óptica sobre la coaxial</p>
SALIDAS	<p>OUT 1 y OUT 2 salida desbalanceada. Conectores 2 x RCA. Nivel de señal: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6.5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm OUT 3 salida balanceada. Conectores 2 x XLR. Nivel de salida: 1 V RMS (0 dBV), máximo 6.5 V RMS (16 dBV) @ THD 1% / 1K5 Ohm 1 REC. Conectores 2 x RCA. Nivel de señal. 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Subwoofer. Conector RCA. Nivel de señal: 1 V RMS (0 dBV) / 1K5 Ohm 1 Auriculares. Conector 6'3 mm estéreo</p>
FUNCIONES	<p>Prioridad de micrófono por nivel de señal sobre resto de entradas, nivel seleccionable Selector de salida mono/estéreo para OUT 1, OUT 2 y OUT 3</p>
REPRODUCTOR	<p>Reproductor Bluetooth/USB/FM Archivos soportados MP3, WMA y WAV Grabador en USB de la mezcla de micrófono y entradas AUX o Line (no graba la entrada de audio digital) Memorias USB de 64 GB máximo, formato FAT32 y NTFS Autoplay de memoria USB, comienza la reproducción automáticamente en modo USB al encender Memoria del modo de reproducción (random, repeat)</p>







+ Info:
<https://fonestar.com/MIXPLAY-1>

CONTROLES	Volumen de micrófono Selector de entradas o reproductor Volumen de las entradas AUX, LINE, DIGITAL y reproductor con control de balance, graves, medios y agudos Selector mono/estéreo de las salidas Controles de reproductor/grabador Desconexión de tierra GND líft
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 7 W
MEDIDAS	433 x 45 x 155 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	1'9 kg
ACCESORIOS	Mando a distancia del reproductor Antena FM Cable de alimentación Soportes para rack 19"



+ Info:

<https://fonestar.com/MIXPLAY-1>

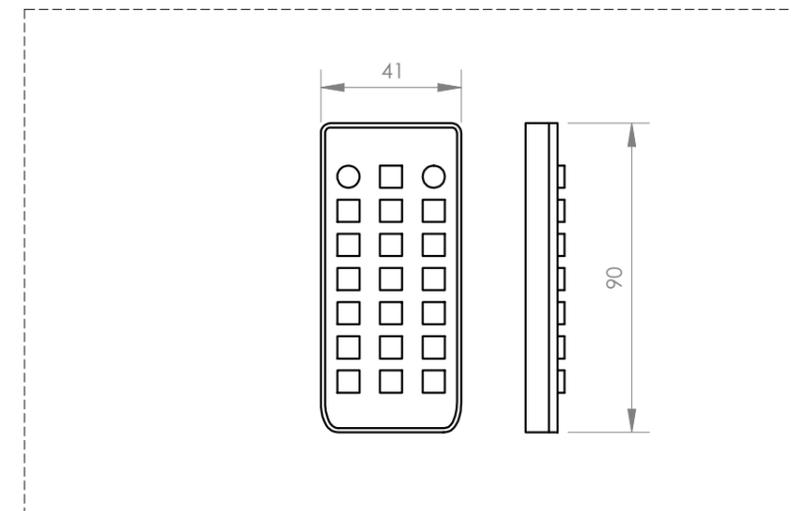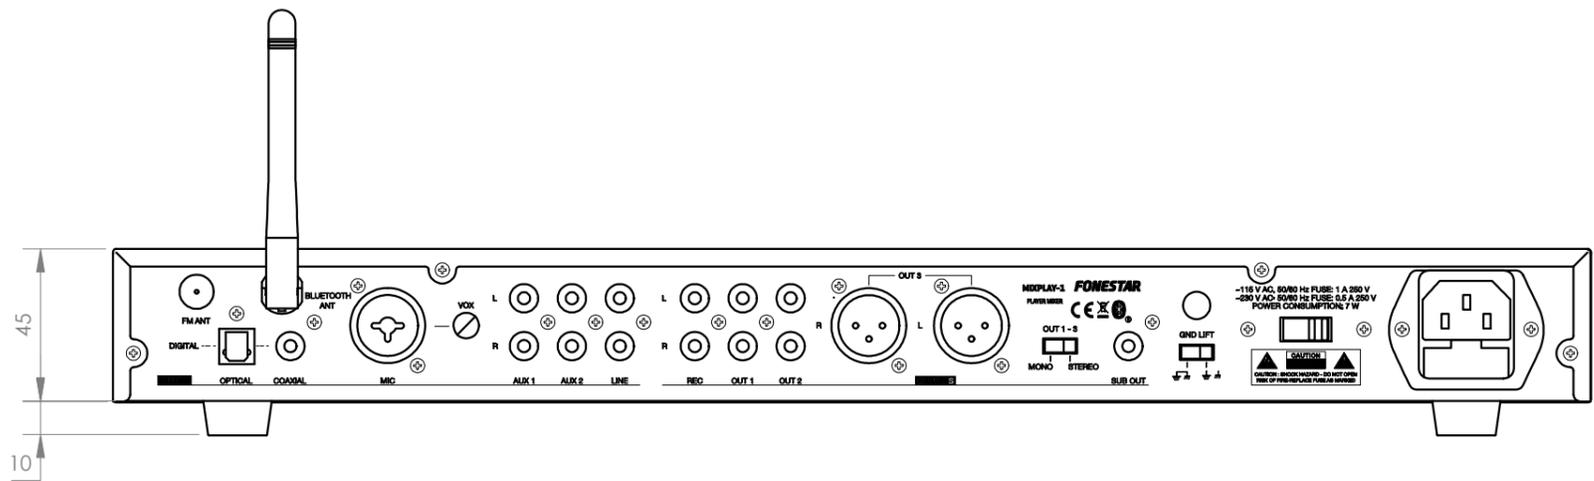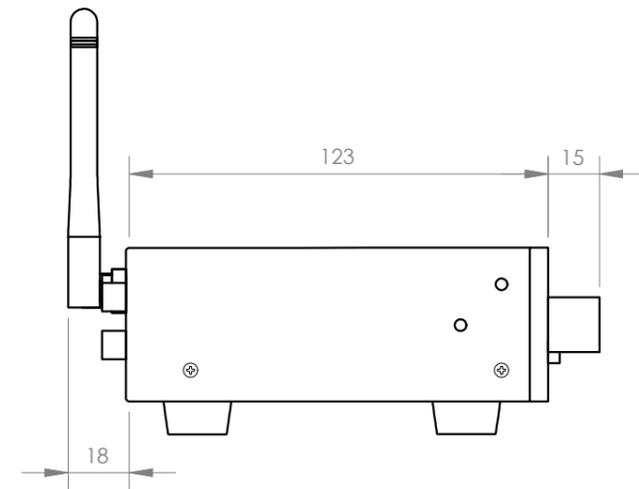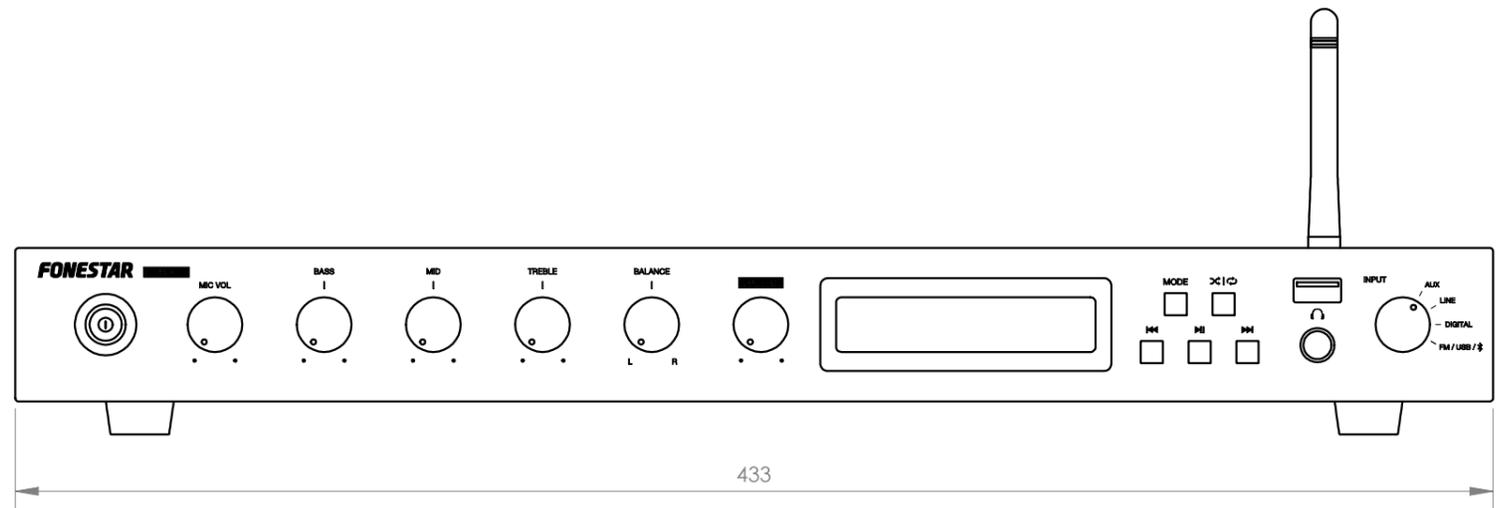

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	MIXPLAY-1	BLUETOOTH®/USB/FM PLAYER WITH RECORDER AND MIXER FUNCTION	mm	1:2