

MEGAFONÍA / MEZCLADORES / MONO

MX-848

MEZCLADOR MONO



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Gran variedad de entradas
- ✓ Prioridad de avisos
- ✓ Alimentación phantom

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/MX-848>

DESCRIPCIÓN:



Mezclador mono pasivo con 6 canales de entrada de nivel micro/línea balanceadas y 3 auxiliares estéreo. Entrada de micrófono con prioridad de avisos. Alimentación phantom. Indicadores luminosos de nivel de línea. Indicado para instalaciones de megafonía y sonido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Mezclador/preamplificador. Entrada de micrófono con prioridad de avisos. Alimentación phantom. Indicadores luminosos de nivel de salida.
ENTRADAS	6 micros/líneas balanceadas, combo (XLR y jack 6'3 mm), 1.500 Ohm 7'7 mV RMS y 10.000 Ohm , 775 mV RMS conmutables 3 auxiliares estéreo, 2 x RCA, 10.000 Ohm 2'4 V RMS
SALIDAS	1 master estéreo balanceada, XLR 120 Ohm 775 mV RMS 1 master mono balanceada, jack 6'3 mm, 120 Ohm 775 mV RMS 1 mix out mono balanceada, jack 6'3 mm 120 Ohm 775 mV RMS 1 line out, 2 x RCA 120 Ohm 775 mV RMS
CONTROLES	Tono: graves, medios y agudos de salida master Volumen: entradas 1 a 12 y volumen general (master estéreo y mono)
RESPUESTA	20-22.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05% a 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Micrófonos > 103 dB Auxiliar/Línea > 103 dB
PHANTOM	18 V en micros 1 a 6, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1 por nivel de señal, seleccionable
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 18 W y 24 V CC, 500 mA 115 V CA bajo pedido
MEDIDAS	483 x 44 x 220 mm fondo. 1 U rack 19"
PESO	3 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/MX-848>

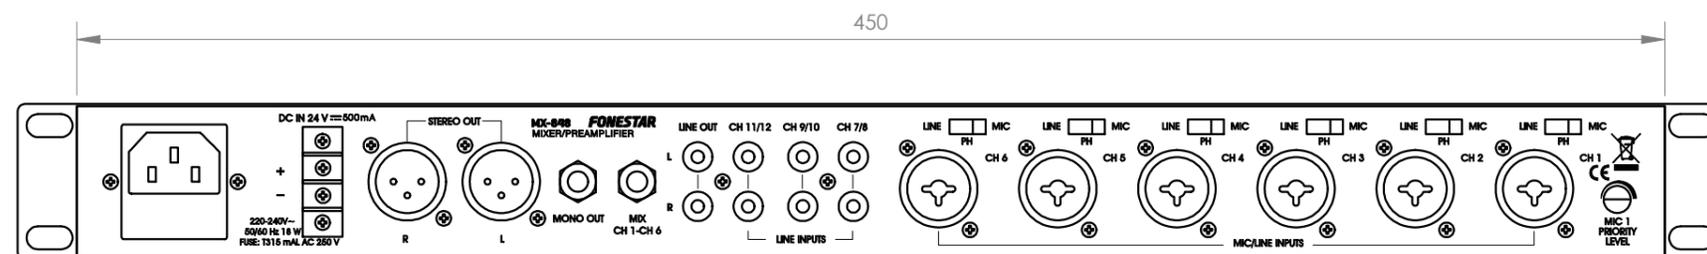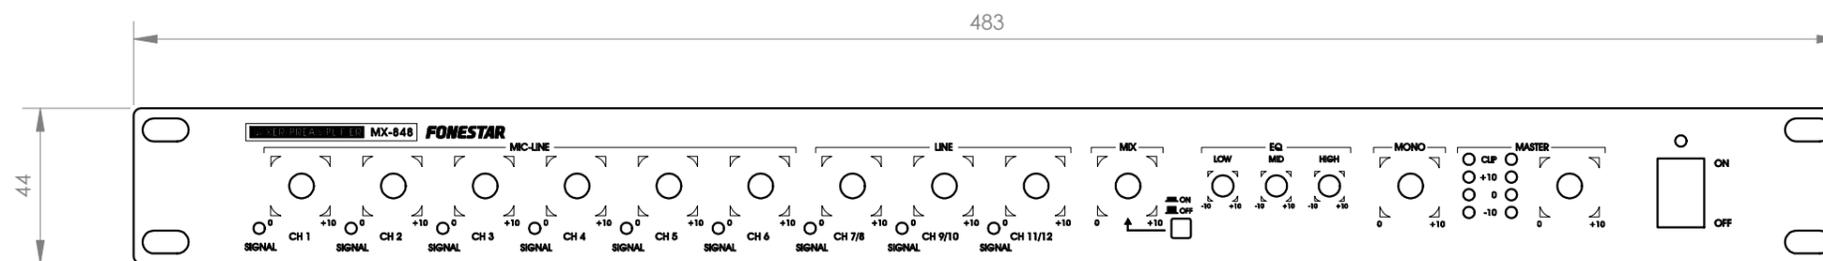

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	MX-848	MONO MIXER	mm	1:2