


AV MULTIMEDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

FO-22S2ED

DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR HDMI 1 X 2



- ✓ Distribuye la señal HDMI (1 entrada a 2 salidas)
- ✓ Resolución UHD 4K@60Hz
- ✓ Función Downscaler y EDID
- ✓ HDMI 2.0
- ✓ HDCP 2.2



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-22S2ED>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Distribuidor HDMI 2.0 (1 entrada x 2 salidas). Distribuye la misma imagen en varias TV. Se puede mostrar el mismo contenido de vídeo y audio en diferentes TV para ser visto por más personas. Además, puedes distribuir la señal a TV de diferente resolución, gracias a la función DOWN-SCALING que auto ajusta la señal de salida a la resolución de la TV. Para instalaciones donde se necesite varias TV para la audiencia como exposiciones, escaparates, aulas de formación, salas de conferencias, centros deportivos, bares, restaurantes, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor amplificador HDMI 2.0 1x2. Resolución UHD 4K@60Hz. Ancho de banda 18 Gbps. Función DOWN-SCALING en salidas (Auto ajuste para la resolución de cada TV. Simultáneamente proporciona salidas 4K y 1080p) Gestión inteligente EDID, selección automática o manual. Soporta HDR y color 12 bits, vídeo 3D y todos los formatos de audio.
HDMI	2.0, compatible con 1.4
HDCP	2.2, compatible con 1.4
RETARDO	0 ms
ENTRADAS	1 HDMI hembra conector dorado
SALIDAS	2 HDMI hembra conectores dorados
INDICADORES	LED de funcionamiento LED de salidas LED de modo de funcionamiento
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	90 x 14 x 44 mm fondo
PESO	0,1 kg
NOTAS	El cable debe ser HDMI 2.0. La longitud máxima del cable es 5 m para 4K@60Hz 4:4:4 o 10 m para 4K@30Hz o 1080p.



+ Info:

<https://fonestar.com/FO-22S2ED>

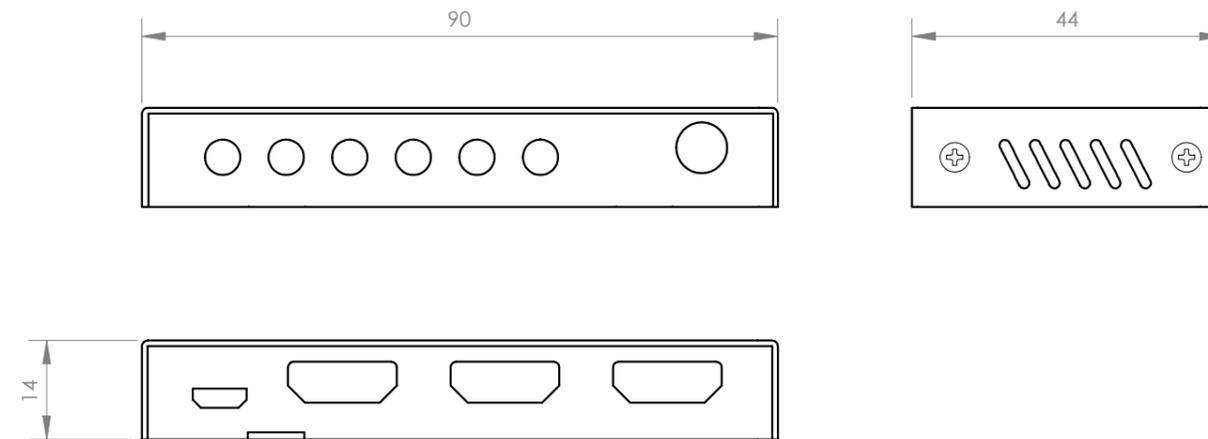

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	FO-22S2ED	1 X 2 HDMI AMPLIFIER SPLITTER	mm	1:1