

MEGAFONÍA / ETAPAS DE POTENCIA / MONOCANAL

# FS-1240E

ETAPA DE POTENCIA MONOCANAL



- ✔ Gran potencia: 300 W máximo, 240 W RMS
- ✔ Salida de altavoces de 4 y 8 Ω, línea 100 y 70 V
- ✔ Circuitos de protección: temperatura, cortocircuito y sobrecarga

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Hoteles



Estaciones de transporte



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/FS-1240E>

## DESCRIPCIÓN:




Etapa de potencia 300 W máximo, 240 W RMS con salida de altavoces de 4 y 8 Ohm, línea 100 y 70 V.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |  |
|-----------------|--|
| CARACTERÍSTICAS | Etapa de potencia mono   |
| POTENCIA        | 300 W máximo, 240 W RMS  |
| RESPUESTA       | 50-22.000 Hz ±3 dB   |
| DISTORSIÓN      | Armónica: < 0'5%   |
| ENTRADAS        | 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3 mm 20.000 Ohm, 1 V   |
| SALIDAS         | 1 línea auxiliar balanceada, XLR y jack 6'3 mm   |
| FUNCIONES       | Ventilación forzada con velocidad variable con la temperatura<br>Compresión automática de señal de entrada<br>Indicadores luminosos de protección, pico de señal y señal de salida |
| PROTECCIONES    | 3 circuitos: temperatura, cortocircuito y sobrecarga   |
| CONTROLES       | Tono: graves, medios y agudos ±12 dB Volumen general   |
| IMPEDANCIA      | 4 y 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados y bananas   |
| TEMPERATURA     | Funcionamiento: -20°C ~ 50°C   |
| HUMEDAD MÁXIMA  | 95%  |
| ALIMENTACIÓN    | 230/115 V CA, 600 W máximo y 24 V CC, 480 W  |
| MEDIDAS         | 483 x 89 x 329 mm fondo. 2 U rack 19"  |
| PESO            | 11'8 kg  |



+ Info:  
<https://fonestar.com/FS-1240E>

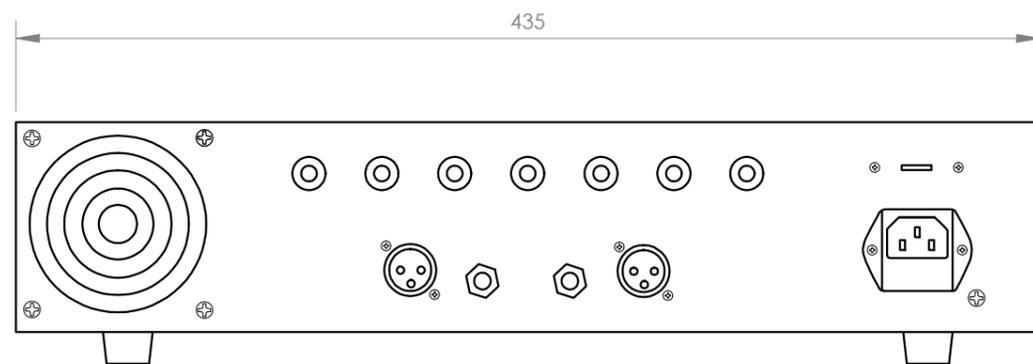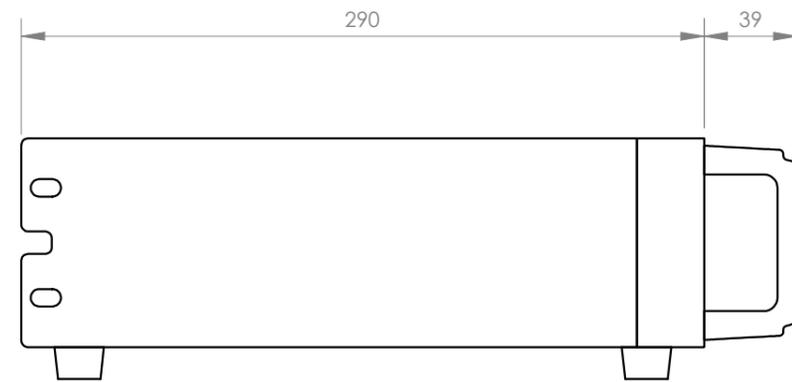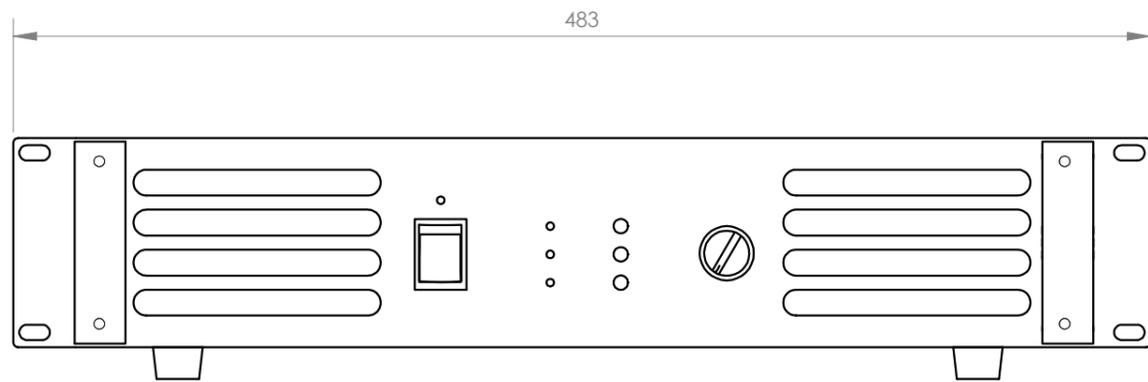

|                 |          |                            |       |       |
|-----------------|----------|----------------------------|-------|-------|
| <b>FONESTAR</b> | Model    | Description                | Units | Scale |
|                 | FS-1240E | SINGLE CHANNEL POWER STAGE | mm    | 1:3   |