

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

PF-35T

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL



- ✓ Gran alcance y calidad de sonido
- ✓ Preparado para su uso en exteriores
- ✓ Protección IP-66



+ Info:
<https://fonestar.com/PF-35T>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación



Estaciones de transporte



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido con difusor y transformador de línea 100 V Gran alcance y calidad de sonido con poca dispersión. Preparado para su uso en exteriores gracias a su carcasa de ABS hermética, tornillos de acero inoxidable y soporte de fijación orientable con tratamiento para intemperie. Fácil instalación. Perfecto para música ambiental y avisos por voz en zonas exteriores de centros comerciales, aparcamientos, estaciones de autobús, estaciones de tren, factorías, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido con difusor y transformador de línea 100 V.
POTENCIA	80 W máximo, 50 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer 6" tratado para intemperie 1 tweeter 1"
RESPUESTA	90-20.000 Hz
IMPEDANCIA	50 W RMS@100 V (200 Ohm) 30 W RMS@100 V (330 Ohm) 15 W RMS@100 V (670 Ohm)
SENSIBILIDAD	99 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	90° H x 80° V
PROTECCIONES	IP-66
MATERIAL	ABS. Carcasa hermética Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable
COLOR	Gris (RAL 7035)
MEDIDAS	356 x 263 x 292 mm fondo, sin soporte.
PESO	3'5 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable




+ Info:
<https://fonestar.com/PF-35T>

↑ → SPL vs Frequency

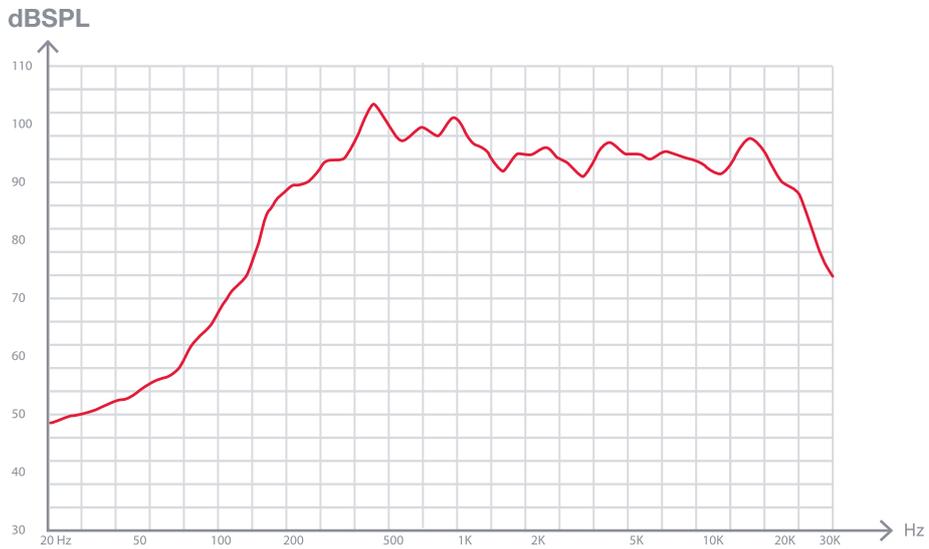


↑ → SPL vs Angle HORIZONTAL




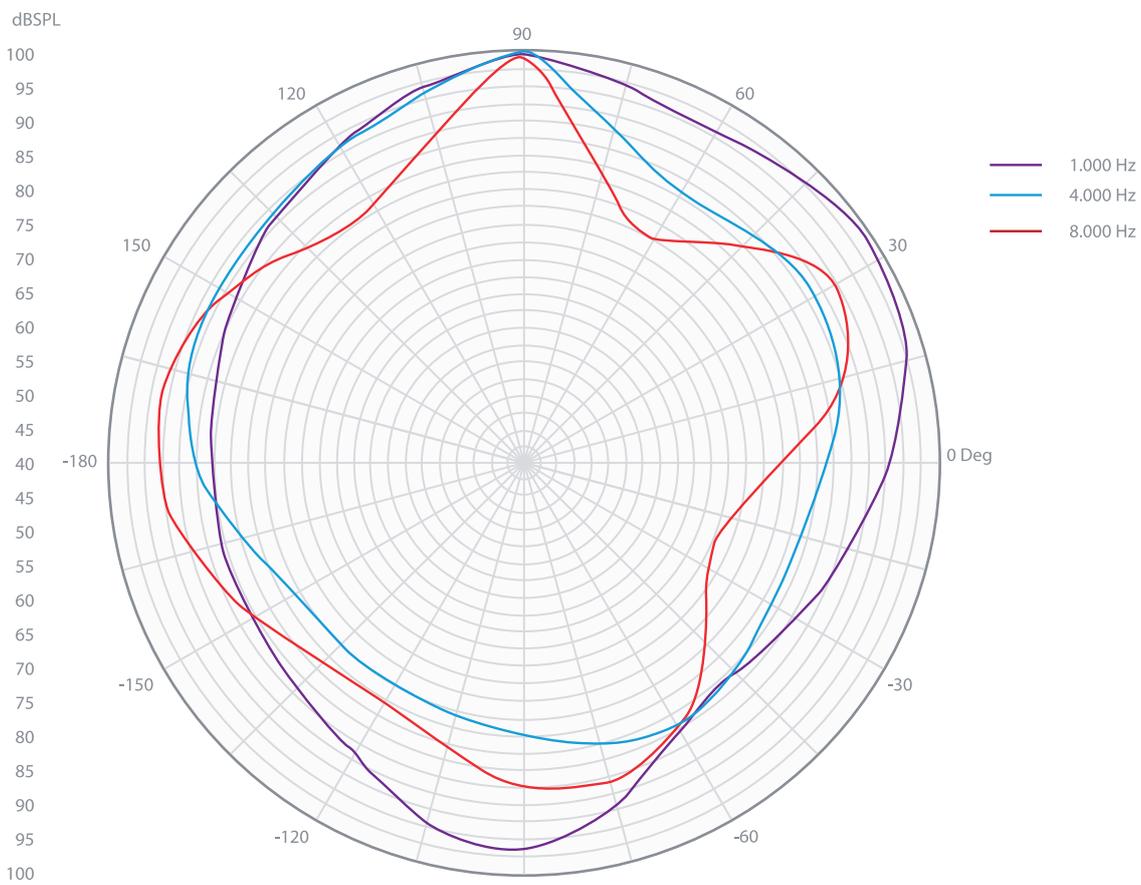


+ Info <https://fonestar.com/PF-35T>

SPL vs Angle VERTICAL

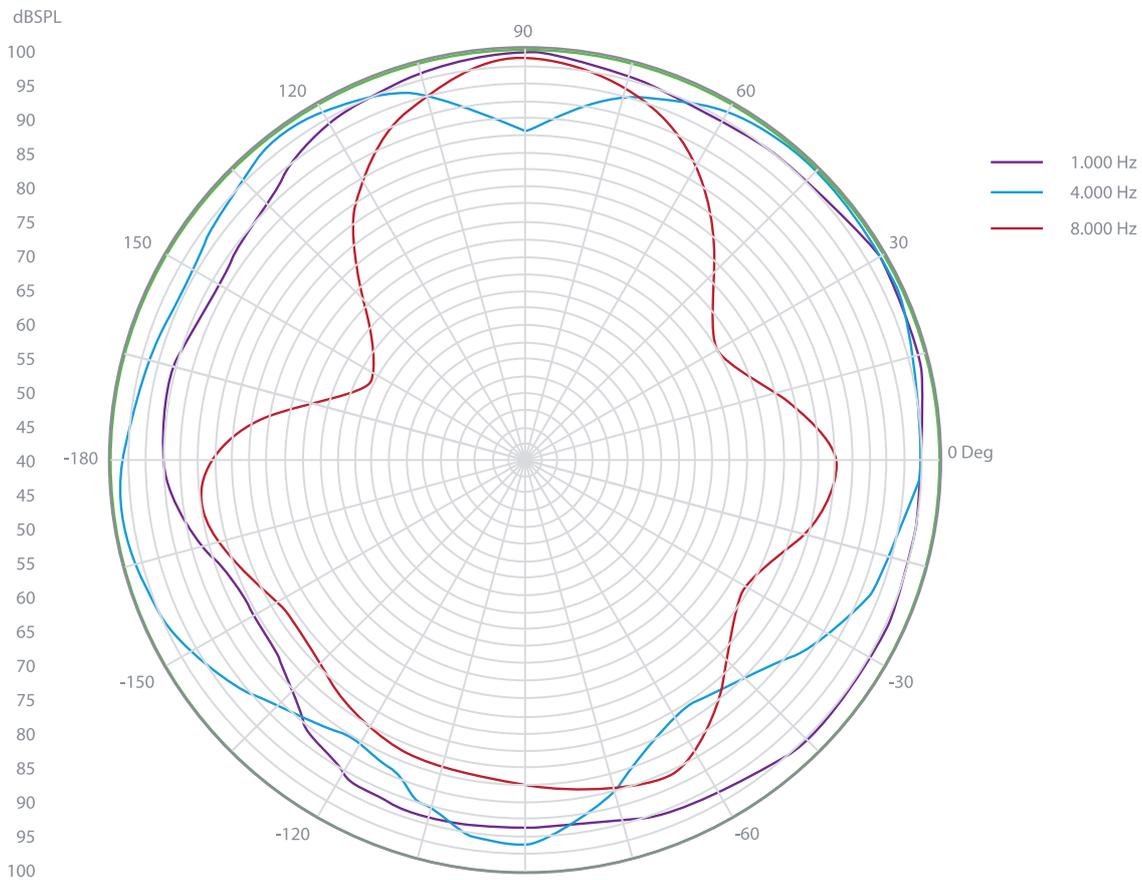

+ Info
<https://fonestar.com/PF-35T>

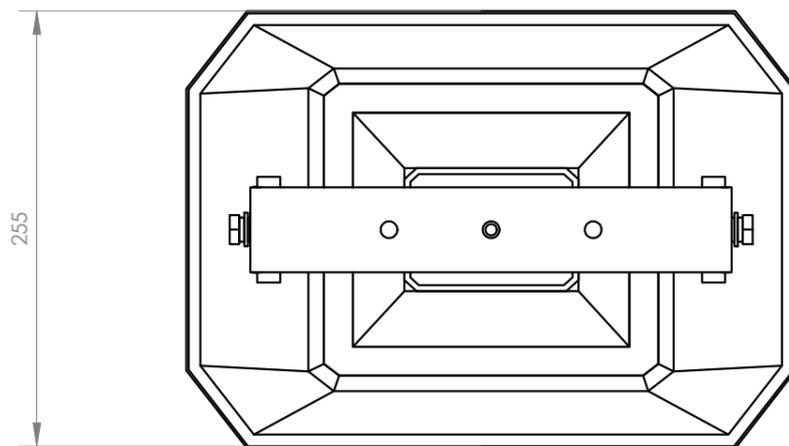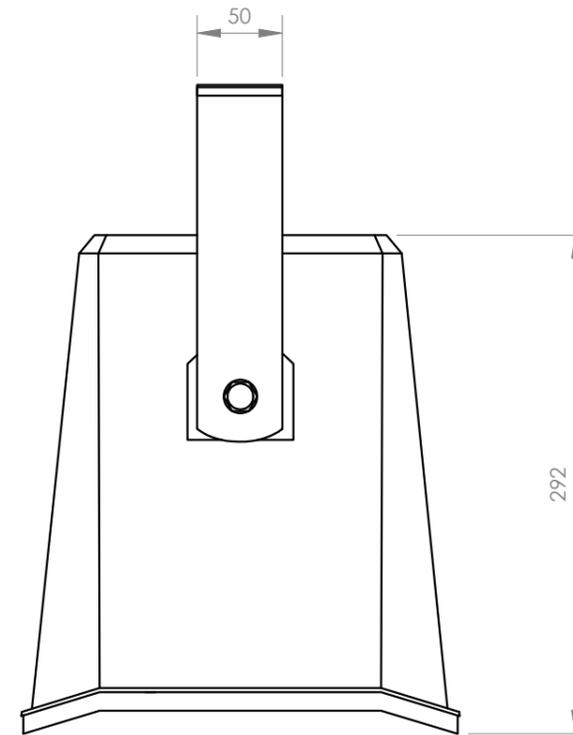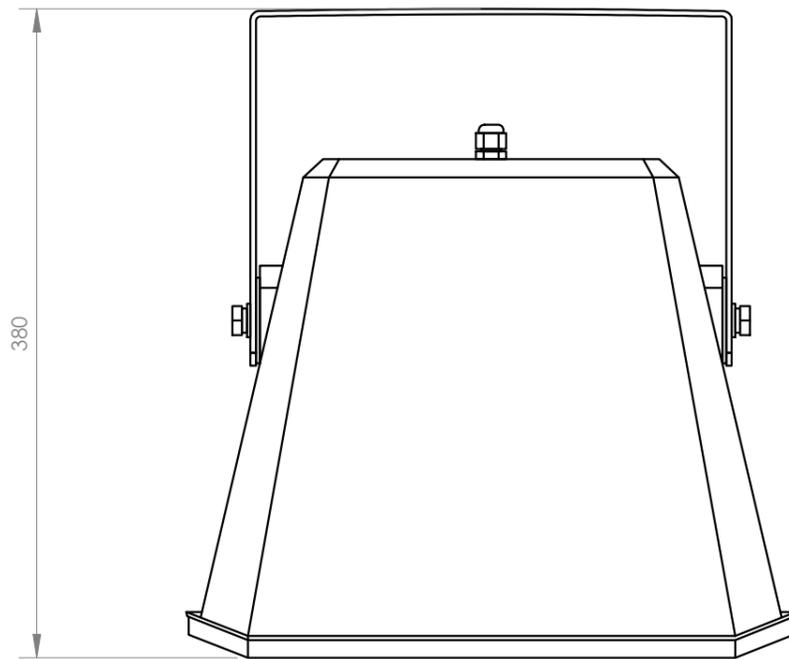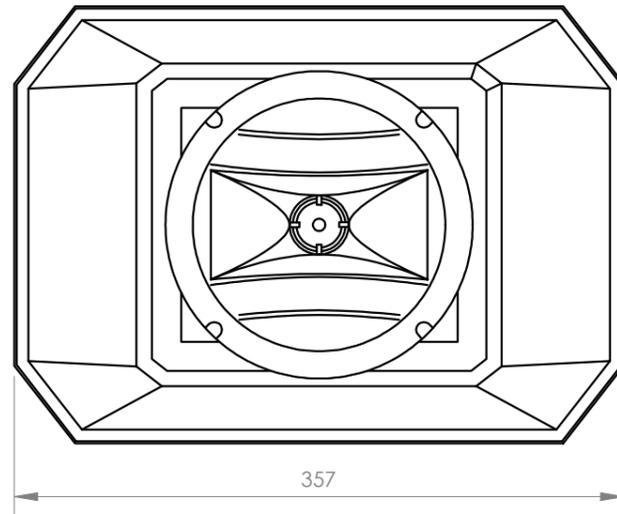

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	PF-35T	UNIDIRECTIONAL SOUND PROJECTOR	mm	1:4