

ALTA POTENCIA / ETAPAS DE POTENCIA / ESTÉREO

# SA-204

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO



- ✔ Gran potencia y calidad de sonido
- ✔ Alto rendimiento y estabilidad
- ✔ Cuenta con circuitos de protección
- ✔ Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/SA-204>

## DESCRIPCIÓN:




Etapa de potenciaLas etapas de la serie SA ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad. Modos de funcionamiento y potencia:Estéreo y paralelo: hasta 150 + 150 W RMS@4 OhmPuentes: hasta 200 W RMS@8 OhmGran fiabilidad con protecciones de temperatura, cortocircuito y sobrecarga. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR y RCA con control de volumen de cada canal.Salidas de altavoces con terminales roscados y bananas o conector de altavoz.Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración. Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potencia profesional estéreo.
POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 150 + 150 W RMS@4 Ohm 100 + 100 W RMS@8 Ohm Modo puente: 200 W RMS@8 Ohm
PROTECCIONES	Temperatura, cortocircuito y sobrecarga Ventilación forzada
CONTROLES	Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
ENTRADAS	1 línea auxiliar balanceada, XLR, 20.000 Ohm 1'3 V RMS 1 línea auxiliar desbalanceada, RCA, 10.000 Ohm 0'75 V RMS
GANANCIA DE VOLTAJE	32 dB
RESPUESTA	10-50.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05 %
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	> 150
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 85 dB
DIAFONÍA	> 70 dB
VELOCIDAD DE CAMBIO	30 V/ $\mu$ s
SALIDAS	Altavoces: 4-8 Ohm estéreo, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ohm puente mono, terminales roscados y bananas o conector de altavoz
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 700 W máximo
MEDIDAS	483 x 88 x 350 mm fondo 2 U rack 19"
PESO	7'8 kg



+ Info:  
<https://fonestar.com/SA-204>

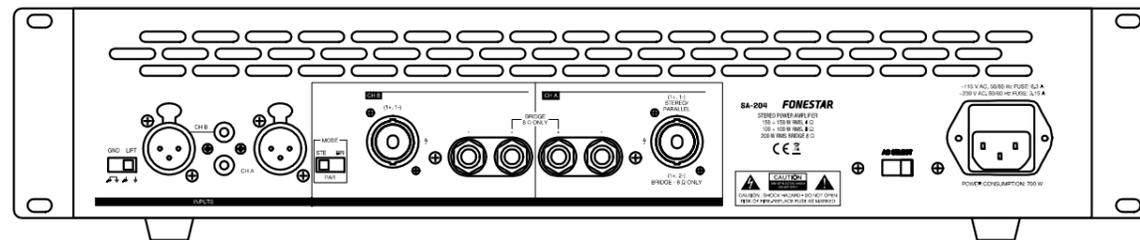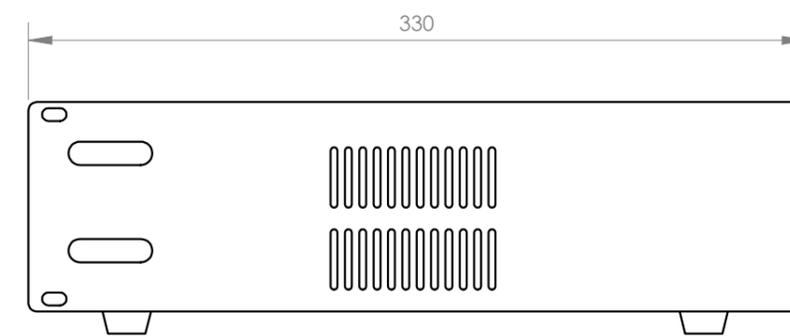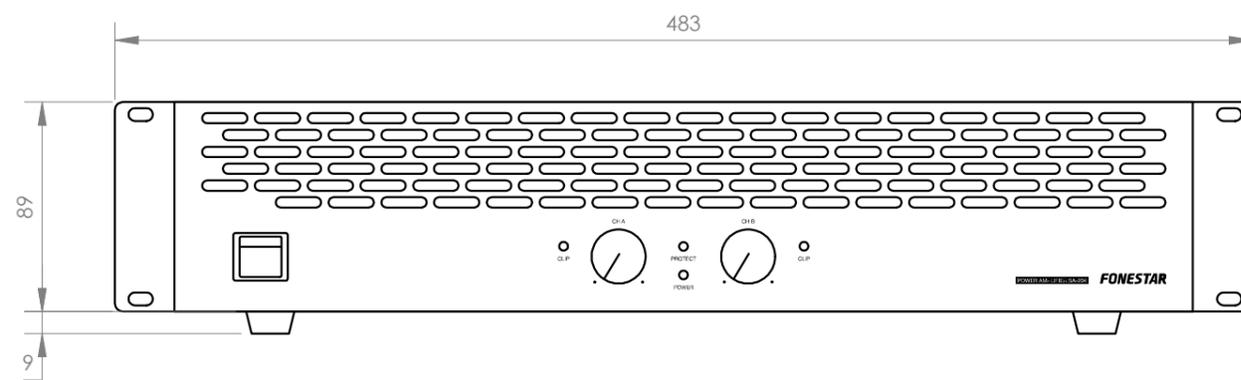

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	SA-204	STEREO POWER AMPLIFIER	mm	1:3