


MEGAFONIA / ETAPAS DE POTÊNCIA / MULTICANAL

FS-4256E

ETAPA DE POTÊNCIA DE MEGAFONIA

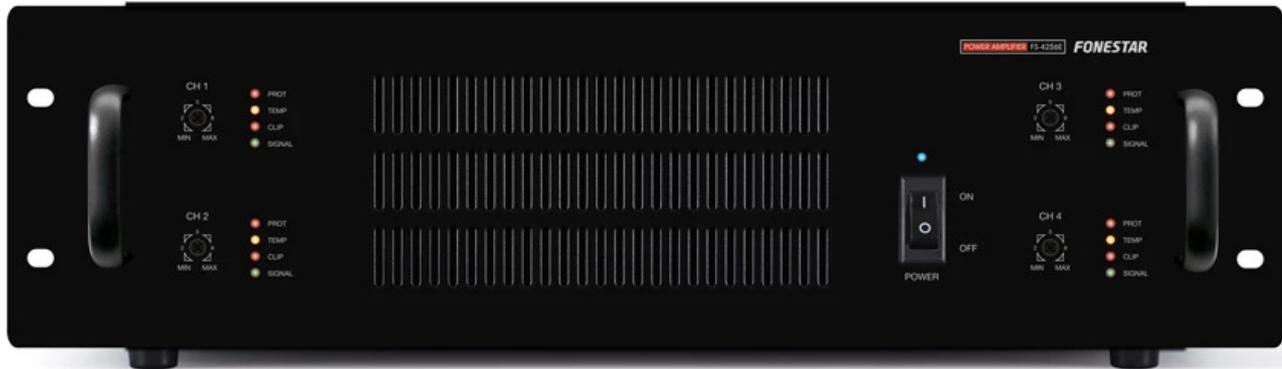

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Etapa de potência de 4 canais com saída de linha 100 V. 4 x 250 W RMS. Saída de altifalantes de 4 e 8 Ohm, linhas de 100 e 70 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Descrição
POTÊNCIA	Etapa de potência de 4 canais. Modo estéreo e paralelo: 4 x 250 W RMS Modo ponte: 2 x 500 W RMS a 8 Ohm
RESPOSTA	30-20.000 Hz, ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 1%
ENTRADAS	4 linhas auxiliares balanceadas, XLR, 1'4 V RMS



+ Info:
<https://fonestar.com/FS-4256E>

SAÍDAS	4 linhas auxiliares balanceadas, XLR
FUNÇÕES	Ventilação com velocidade variável com a temperatura Indicadores luminosos de ligado, sinal, clip, temperatura e proteção
CONTROLOS	Volume por canal, tipo trimmer Desativação de terra GND lift Seletor de modo de funcionamento paralelo/estéreo/ponte
PROTEÇÕES	Sobrecarga, excesso de corrente, sobretensão e temperatura
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 80 dB
IMPEDÂNCIA	4 e 8 Ohm e linhas 100 e 70 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 1.800 W máximo Fusível rearmável 10 A
MEDIDAS	483 x 133 x 460 mm profundidade. 3 U rack 19"
PESO	24'8 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/FS-4256E>