
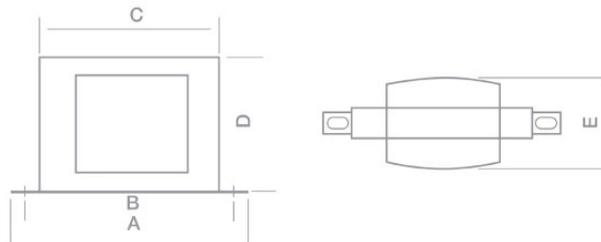
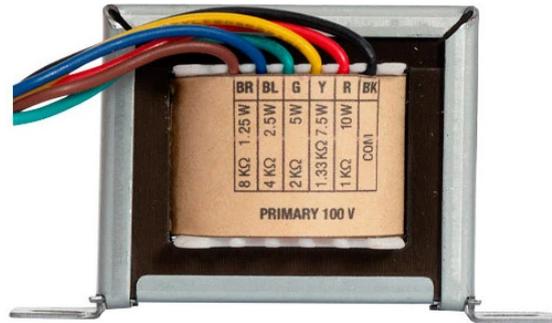


MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / TRANSFORMADORES

CV-1910

TRANSFORMADORES DE LÍNEA 100 V PARA ALTAVOZ DE BAJA IMPEDANCIA

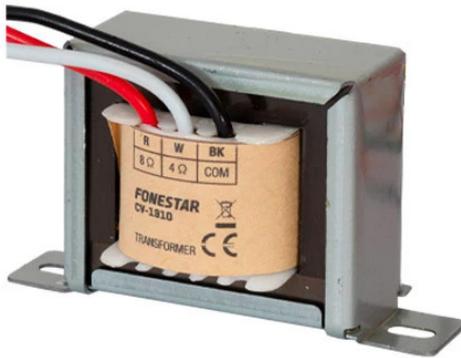

A: 75 mm B: 62 mm C: 50 mm
D: 40 mm E: 40 mm

- ✓ Adapta un altavoz de baja impedancia para uso en línea de 100 V
- ✓ Repuesto de altavoces
- ✓ 10 W

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/CV-1910>

DESCRIPCIÓN:

Transformadores de línea 100 V para altavoz de baja impedancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA	Línea 100 V: 10 W, 7'5 W, 5 W, 2'5 W, 1'25 W
IMPEDANCIA	1.000 Ohm, 1.330 Ohm, 2.000 Ohm, 4.000 Ohm, 8.000 Ohm
SALIDAS	Baja Z para altavoces 4 Ohm, 8 Ohm
MEDIDAS	A: 75 mm, B: 62 mm, C: 50 mm, D: 43 mm, E: 40 mm
PESO	0'3 kg
LONGITUD CABLE	120 mm



+ Info:
<https://fonestar.com/CV-1910>