

MICROFONÍA / SISTEMAS DE CONFERENCIA / INALÁMBRICO

SCI-750

UNIDAD DE CONTROL PARA SISTEMA DE CONFERENCIAS INALÁMBRICO



- ✓ Garantiza la comunicación entre los participantes y mejora el trabajo colaborativo
- ✓ Inalámbrico UHF 610-665 MHz
- ✓ Selector de número máximo de micrófonos en funcionamiento
- ✓ Hasta 256 micrófonos en total, 5 activos a la vez
- ✓ Grabador/reproductor USB



+ Info:
<https://fonestar.com/SCI-750>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Educación



Oficinas

DESCRIPCIÓN:




Sistema inalámbrico de conferencias SCI-750. Combina las características de un sistema de conferencias (prioridad y selección de número máximo de micrófonos abiertos) con las de un sistema de micrófonos inalámbricos (movilidad y facilidad de instalación). Hasta 256 micrófonos en total, 5 activos a la vez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Unidad de control. Rango de frecuencia portadora: 610 - 634'75MHz. Rango de frecuencias de control de datos: 422'4 - 438'4 MHz. Pantalla LCD de información. Receptor inalámbrico. Grabador/reproductor USB. Control de prioridad con corte de delegados mientras el presidente está en prioridad. Selector de número máximo de micrófonos en funcionamiento. Hasta 256 micrófonos en total, 5 activos a la vez. Transición de señales de control y audio entre la central y los micrófonos.</p>
RESPUESTA	50-15.000 Hz
SALIDAS	1 línea balanceada, XLR 12.000 Ohm 200 mV 1 línea desbalanceada, jack 6'3 mm 12.000 Ohm 200 mV Puerto RS-232
ALIMENTACIÓN	12-15 V CC, 7 W
MEDIDAS	483 x 89 x 380 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	7 kg
ACCESORIOS	4 antenas Cable jack 6'3 mm mono
OPCIONAL	SCI-760P: micrófono inalámbrico de sobremesa presidente SCI-770D: micrófono inalámbrico de sobremesa delegado SCI-780C: cargador de baterías SCI-790C: cargador de baterías



+ Info:
<https://fonestar.com/SCI-750>

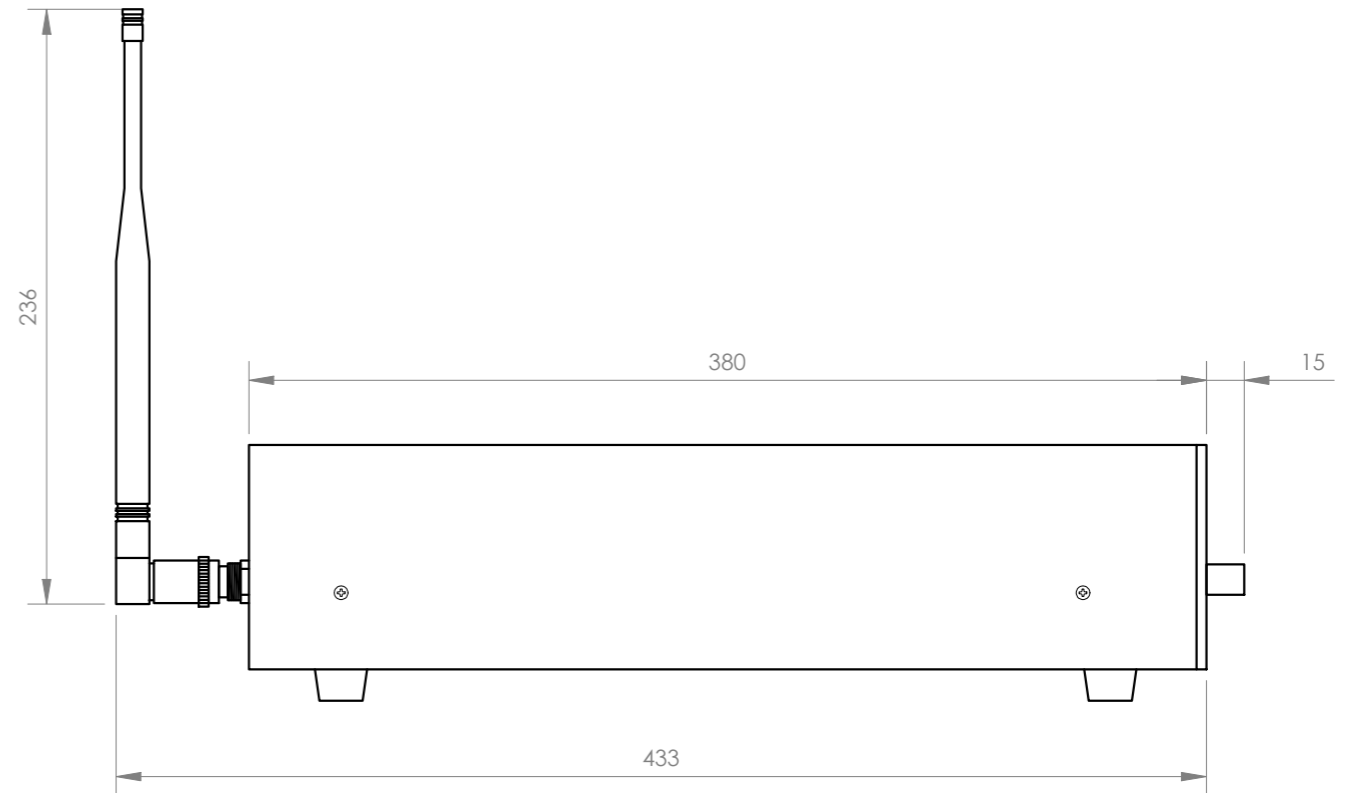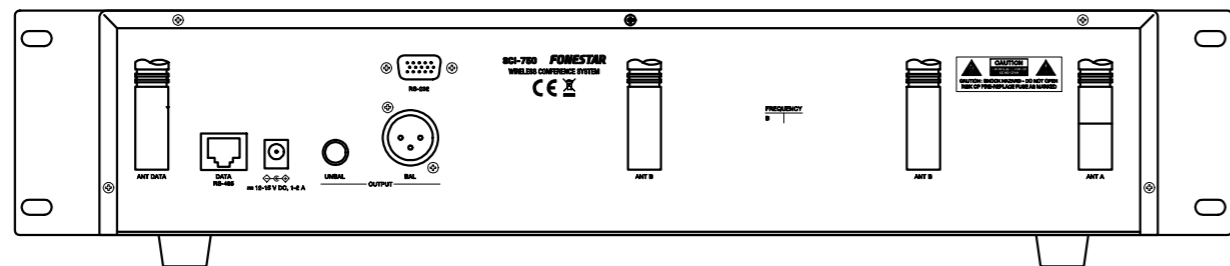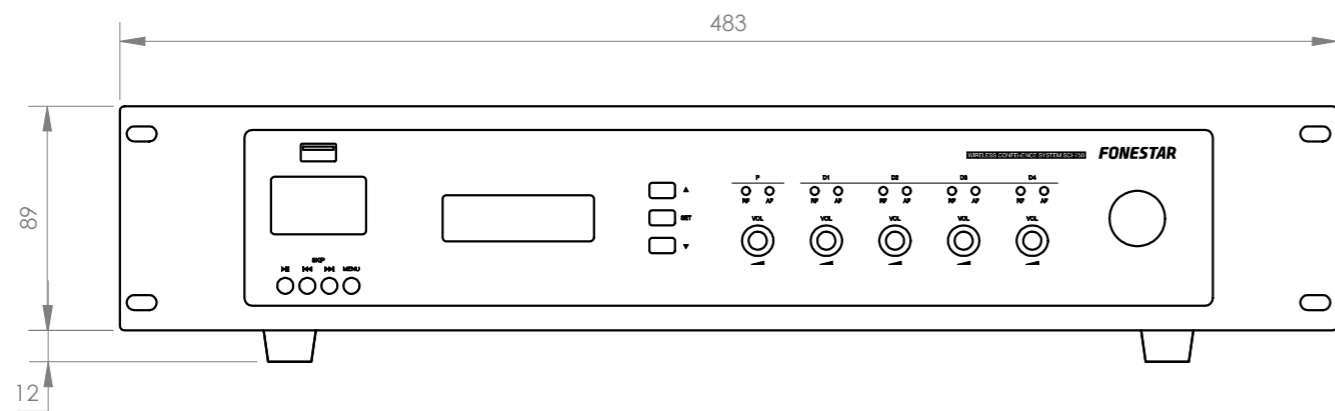

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SCI-750	CONTROL UNIT FOR WIRELESS CONFERENCE SYSTEM	mm	1:3