


MEGAFONÍA / ACCESORIOS DE MEGAFONÍA / TRANSFORMADORES

# CV-19125

TRANSFORMADORES DE LÍNEA 100 V PARA ALTAVOZ DE BAJA IMPEDANCIA

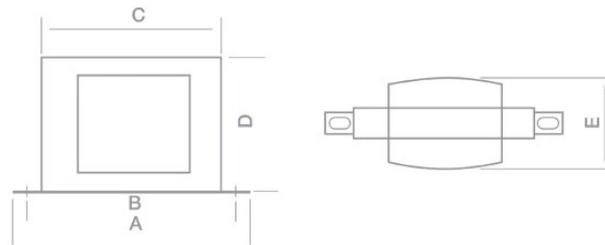

A: 100 mm      B: 84 mm      C: 65 mm  
D: 60 mm      E: 65 mm

- ✓ Adapta un altavoz de baja impedancia para uso en línea de 100 V
- ✓ Repuesto de altavoces
- ✓ 120 W

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/CV-19125>

**DESCRIPCIÓN:**

Transformadores de línea 100 V para altavoz de baja impedancia.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

POTENCIA	Línea 100 V: 120 W, 60 W, 30 W
IMPEDANCIA	83 Ohm, 166 Ohm, 333 Ohm
SALIDAS	Baja Z para altavoces 4 Ohm, 8 Ohm
MEDIDAS	A: 100 mm, B: 84 mm, C: 65 mm, D: 60 mm, E: 65 mm
PESO	1'05 kg
LONGITUD CABLE	120 mm



+ Info:  
<https://fonestar.com/CV-19125>