

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / EXPONENCIALES

VULKAN-30T

ALTAVOZ EXPONENCIAL CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA 100 V



- ✓ Alta eficiencia transmitiendo mensajes o avisos
- ✓ Largo alcance
- ✓ Para exterior
- ✓ Protección IP-66 contra polvo y agua



+ Info:

<https://fonestar.com/VULKAN-30T>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Hoteles



Estaciones de transporte

DESCRIPCIÓN:

Altavoz exponencial con transformador de línea 100 V.FONESTAR presenta la gama de altavoces exponenciales VULKAN para dar solución a un amplio rango de instalaciones donde se requiera enviar la señal sonora con la máxima eficiencia. Los altavoces exponenciales de la serie VULKAN son apropiados para reproducir el rango de frecuencias de la palabra y enviar mensajes a gran distancia. Especialmente construidos con materiales de alta resistencia a condiciones climáticas adversas, y un diseño que les otorga un grado de protección IP-66 contra el ingreso de polvo y agua. Adecuados para exteriores y ambientes marinos. Altavoz con transformador de línea 100 V, que facilita la conexión en instalación con tiradas largas de cable y muchos altavoces. El difusor de ABS y soporte de aluminio ofrecen una gran resistencia a ambientes agresivos. Para aplicaciones de megafonía en espacios abiertos, instalaciones industriales, deportivas, aparcamientos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------|--|
| CARACTERÍSTICAS | Altavoz exponencial de baja impedancia. Preparado para uso en exteriores con materiales anti-corrosión. Protección contra agua. Para reproducción de mensajes con gran alcance. |
| POTENCIA | 30 W RMS |
| ALTAVOCES | 1 motor de compresión |
| RESPUESTA | 250-7.000 Hz (-10 dB) |
| IMPEDANCIA | 30 W RMS@100 V (333 Ohm) 15 W RMS@100 V (666 Ohm) |
| SENSIBILIDAD | 104 dB @ 1 W/1 m |
| PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA | 119 dB @ a máxima potencia/1 m |
| ÁNGULO DE COBERTURA | H/V: 180°/160°@500Hz, 90°/80°@1kHz, 50°/40°@2kHz, 40°/30°@4kHz (-6 dB) |
| PROTECCIONES | IP-66 según EN 60529 |
| MATERIAL | Difusor y cubierta trasera de ABS Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable A2 |
| CONEXIÓN | Cable 30 cm con puntas peladas |
| RANGO DE TEMPERATURA | Funcionamiento: -25°C ~ +55°C Almacenamiento: -40°C ~ +70°C |



+ Info:





<https://fonestar.com/VULKAN-30T>

| | |
|---------|--------------------------|
| HUMEDAD | <95% |
| COLOR | Gris (RAL 7035) |
| MEDIDAS | 285 x 205 x 285 mm fondo |
| PESO | 2 kg |



+ Info:

<https://fonestar.com/VULKAN-30T>

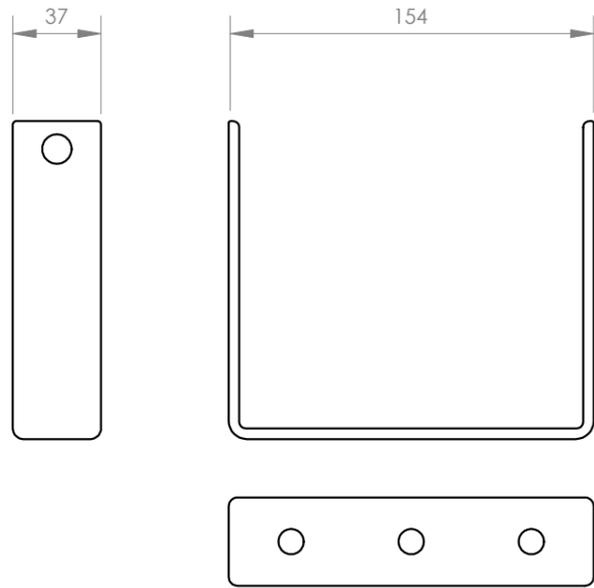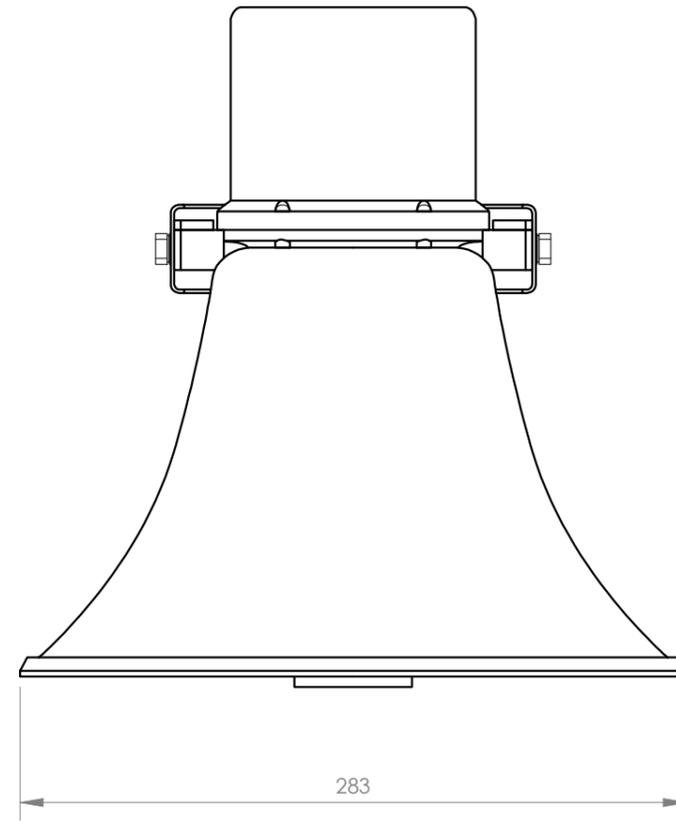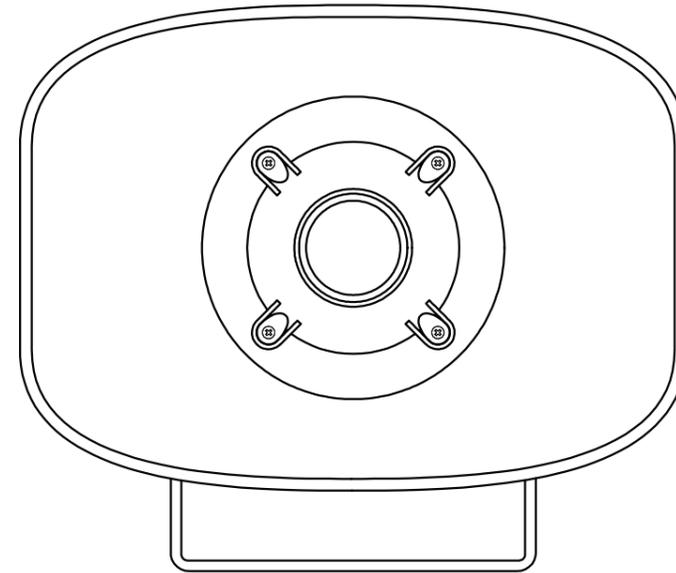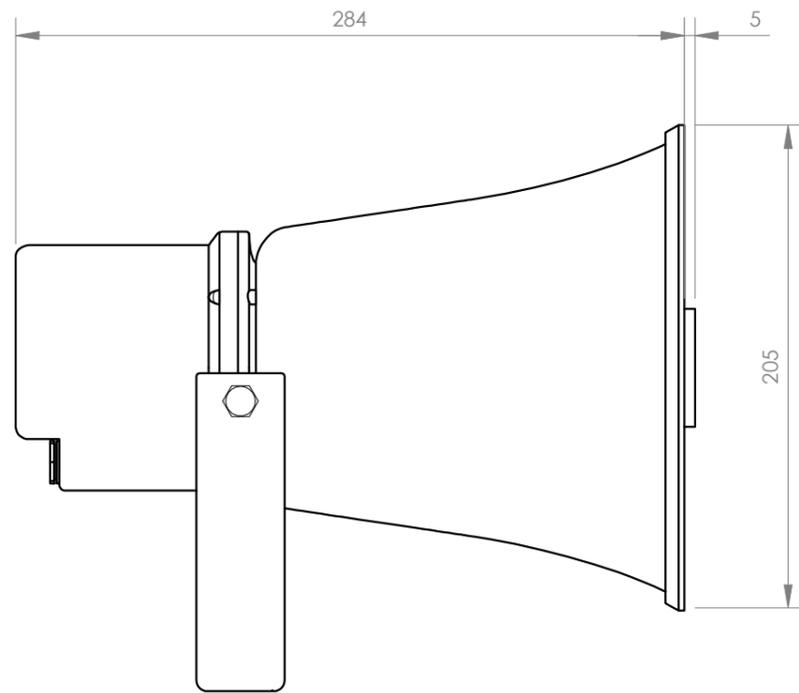

| | | | | |
|-----------------|------------|---|-------|-------|
| FONESTAR | Model | Description | Units | Scale |
| | VULKAN-30T | 100 V LINE TRANSFORMER HORN LOUDSPEAKER | mm | 1:3 |