

MICROFONÍA / MICRÓFONOS INALÁMBRICOS / UHF

# MSH-883-570

SISTEMA DE MICROFONÍA INALÁMBRICA UHF 1 CANAL



PLL 32 CH  
UHF 570-582 MHz

- ✓ Sonido de gran inteligibilidad, voz nítida y sin distorsión
- ✓ UHF 32 canales
- ✓ Función auto scan
- ✓ Transmisión del canal al micrófono por IR
- ✓ Micrófono de solapa



+ Info:  
<https://fonestar.com/MSH-883-570>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Micrófono inalámbrico UHF ofrece un sonido de gran inteligibilidad y asegura una transmisión de voz nítida y sin distorsión, con un diseño compacto y un uso intuitivo y simple. Tiene 32 canales seleccionables de 570 a 582 MHz, con función auto scan y transmisión del canal al micrófono por IR. Además, tiene 1 salida desbalanceada y 1 balanceada, que permite su conexión con largas distancias de cable evitando los ruidos inducidos en el cable. Incorpora 1 micrófono de solapa con cápsula de condensador electret con patrón unidireccional que maximiza la captación directa de la voz y minimiza los ruidos y sonidos indirectos. Incluye soportes para montaje de 2 receptores en 1 U rack 19" y 1 cable jack 6'3 mm mono para una instalación rápida y sencilla. Para ferias, seminarios, aulas, presentaciones, conferencias, actos religiosos, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Receptor true diversity con micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca. Función auto scan. Transmisión del canal al micrófono por IR. Antenas desmontables. Con varios receptores, máximo 4 - 5 micrófonos al mismo tiempo. Para más micrófonos usar otras bandas de frecuencia.
FRECUENCIAS	570-582 MHz 32 canales
RESPUESTA	40-18.000 Hz
ENTRADAS	2 antenas, TNC hembra, 50 Ohm. Con salida 8 V CC para alimentación de amplificadores de antena
SALIDAS	Audio: 1 balanceada, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm 1 desbalanceada, jack 6'3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 105 dB
MICRÓFONOS	1 micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca con selector de sensibilidad de entrada micro/línea
POTENCIA	10 mW máximo
ALIMENTACIÓN	Receptor: 12'8 V CC, 250 mA, con adaptador incluido Micrófono transmisor: 2 pilas LR6-AA. Admite pilas recargables
MEDIDAS	Receptor: 210 x 45 x 163 mm fondo



+ Info:




<https://fonestar.com/MSH-883-570>

PESO	1'2 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje de 2 receptores en 1 U rack 19" Cable jack 6'3 mm mono Pilas recargables
OPCIONAL	MSC-2 y MSC-12: estaciones de recarga de micrófonos inalámbricos ANG-5L: soporte para montaje en rack 19"



+ Info:

<https://fonestar.com/MSH-883-570>

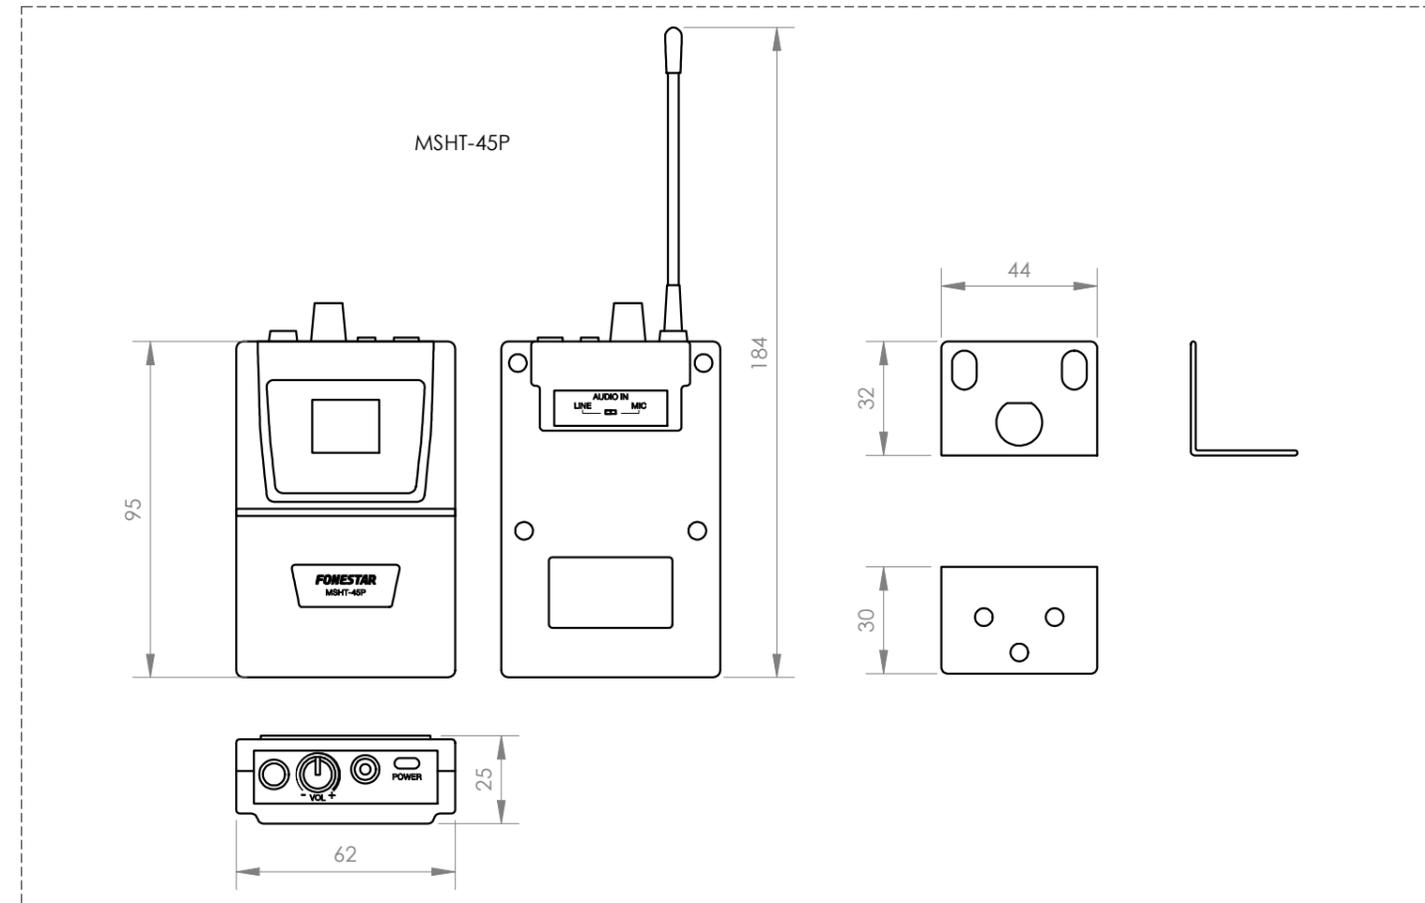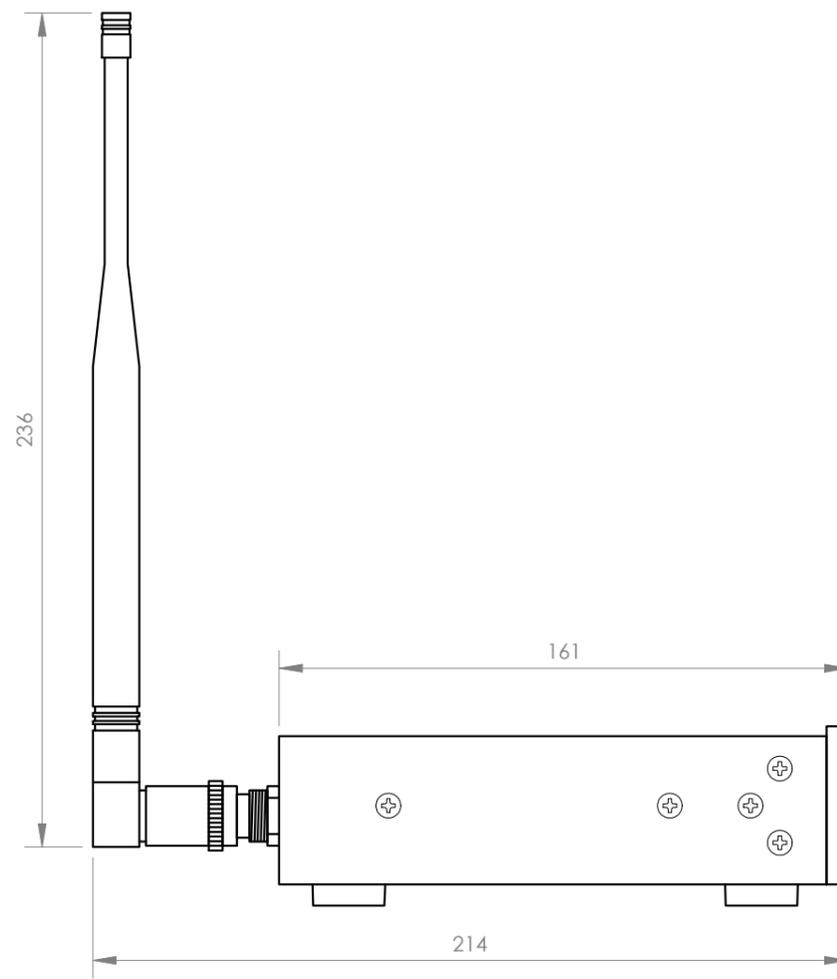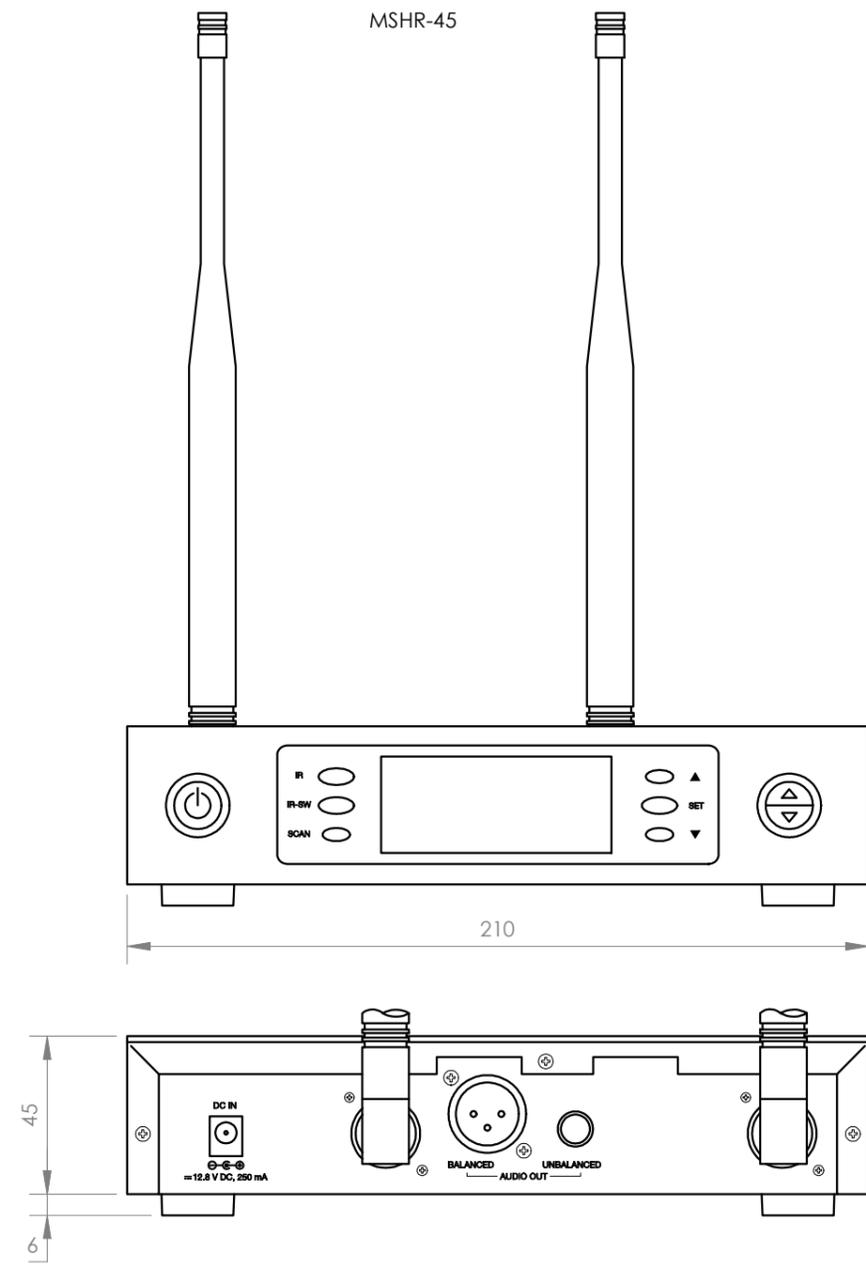

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	MSH-883	UHF WIRELESS BELT-PACK MICROPHONE	mm	1:2