

ALTA POTENCIA / ETAPAS DE POTENCIA / ESTÉREO

SA2-1750

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Alto rendimiento y estabilidad
- ✓ Cuenta con circuitos de protección
- ✓ Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:
<https://fonestar.com/SA2-1750>

DESCRIPCIÓN:

Etapa de potencia profesional estéreo Las etapas de la serie SA2 ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad. Modos de funcionamiento y potencia: Estéreo y paralelo hasta 880 + 880 W RMS@2 Ohm Modo puente hasta 1.750 W RMS@4 Ohm Gran fiabilidad con encendido suave, protección de temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, tensión continua, ultrasonido y RF. Incorpora 2 ventiladores de velocidad variable. Entradas de audio con conexión XLR y control de volumen de cada canal. Salidas de altavoces con conector de altavoz. Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración. Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potencia profesional estéreo.
POTENCIA	Modo estéreo y paralelo: 450 + 450 W RMS@8 Ohm 675 + 675 W RMS@4 Ohm 880 + 880 W RMS@2 Ohm Modo puente: 1.350 W RMS@8 Ohm 1.750 W RMS@4 Ohm
PROTECCIONES	Encendido suave, temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, tensión continua, ultrasonido y RF 2 ventiladores de velocidad variable
CONTROLES	Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento estéreo/paralelo/puente Selector de sensibilidad Desconexión de tierra GND lift Filtro paso alto de 30Hz
ENTRADAS	2 entradas de línea auxiliar balanceada XLR
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05%
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	400
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 90 dB
SALIDAS	2 salidas de altavoces
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 990 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 488 mm fondo
PESO	17'6 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/SA2-1750>

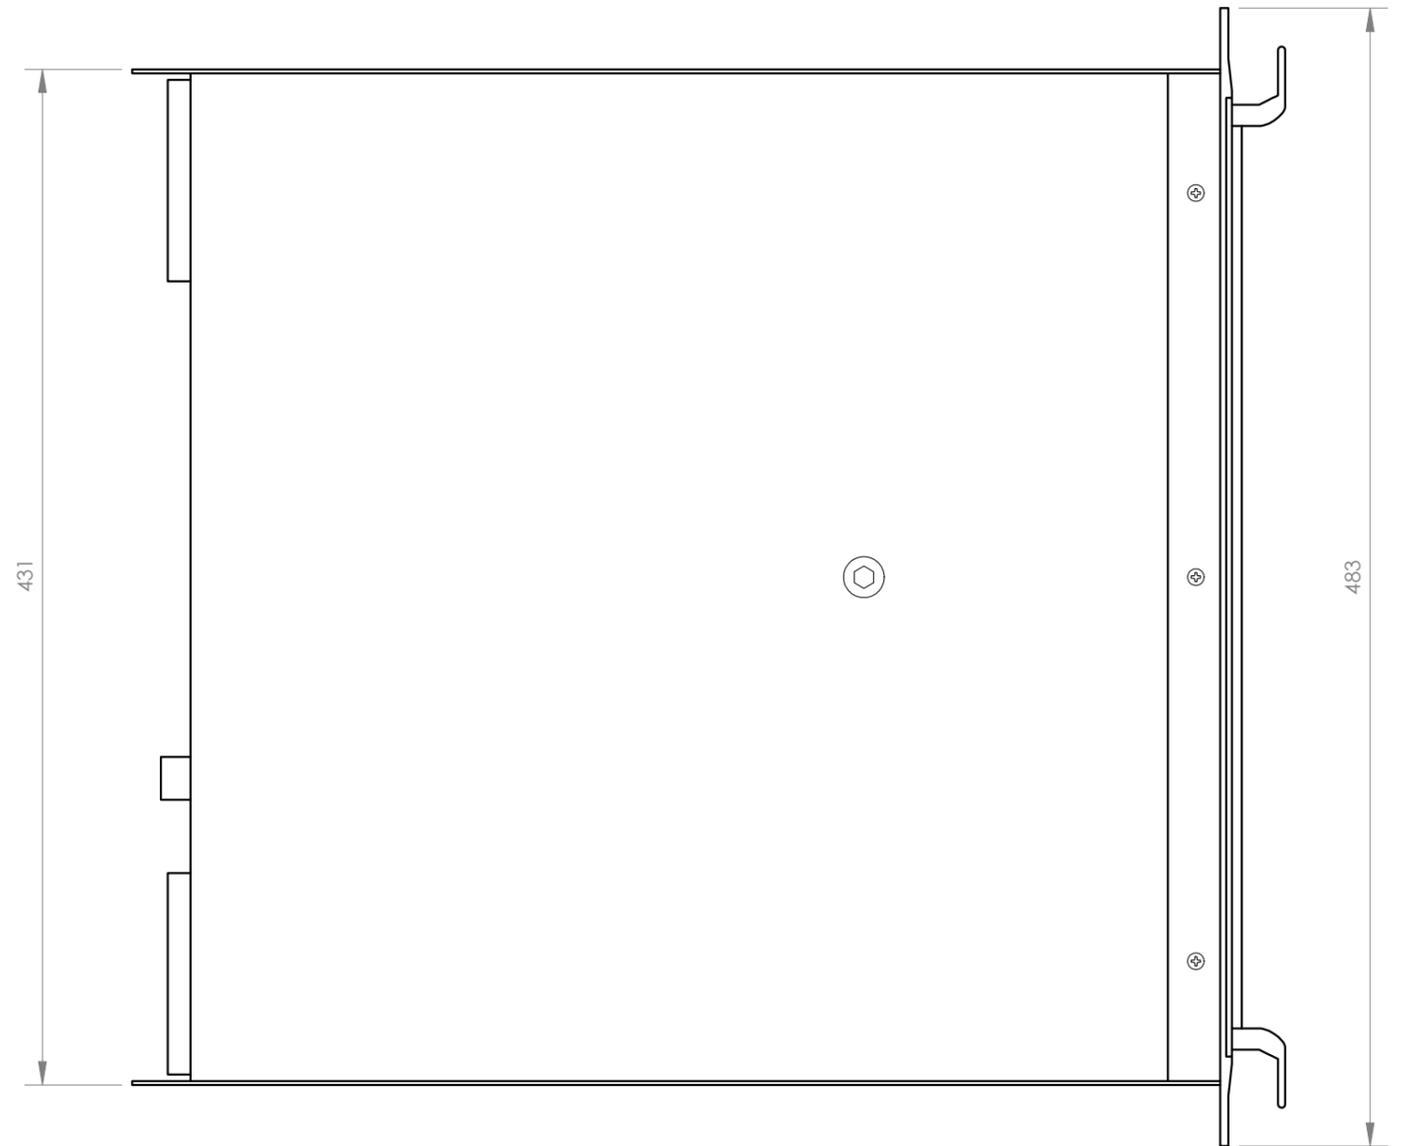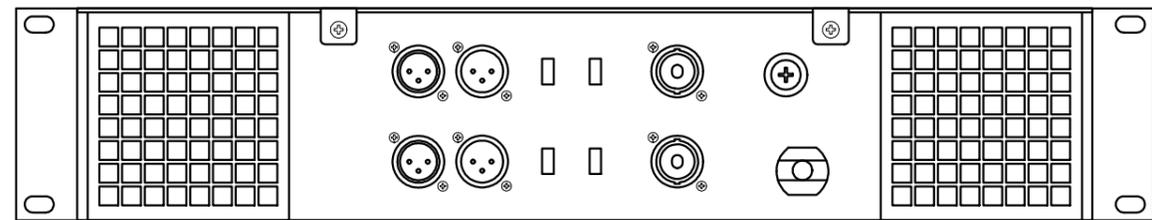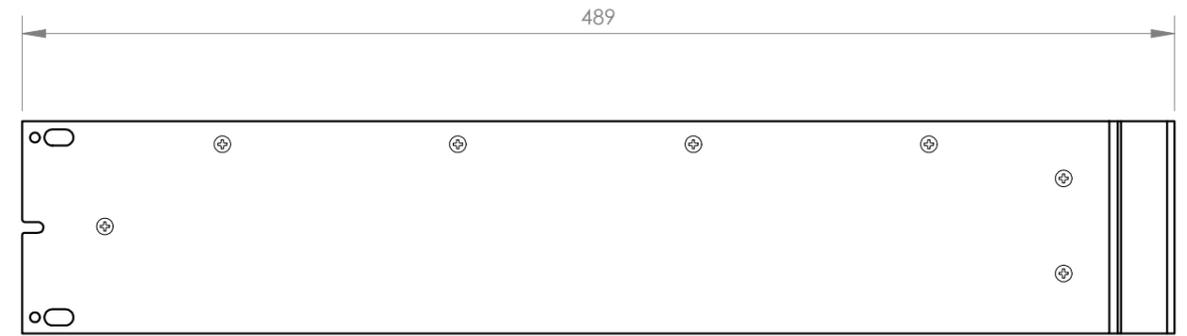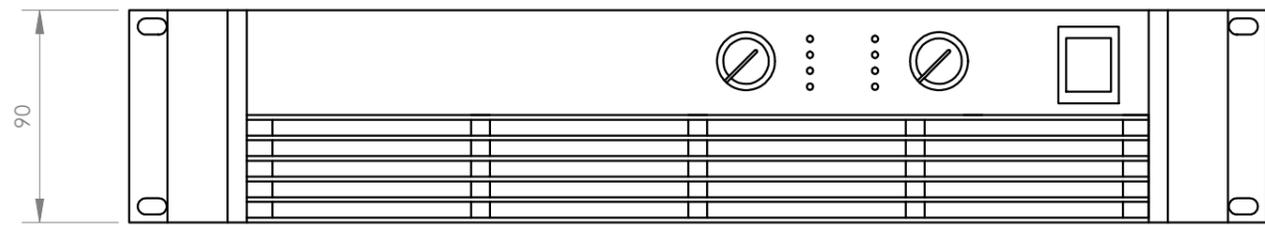

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SA2-1750	STEREO POWER AMPLIFIER	mm	1:3