

ALTA POTÊNCIA / ETAPAS DE POTÊNCIA / ESTÉREO

DSA-302

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



CLASS D

- ✓ Grande potência e qualidade de som em apenas 1 U rack 19"
- ✓ Circuito amplificador classe D de alta eficiência
- ✓ Fonte de alimentação comutada
- ✓ Incorpora circuitos de proteção



+ Info:
<https://fonestar.com/DSA-302>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações
esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

As etapas da série DSA oferecem uma grande potência e qualidade de som. São etapas de potência de classe D, de alta eficiência e fiabilidade, com fonte de alimentação comutada. Modos de funcionamento e potência: Estéreo e paralelo: até 300 + 300 W RMS@4 OhmPonte: até 600 W RMS@8 OhmGrande fiabilidade com: ativação suave, ventilação forçada com velocidade variável e circuitos de proteção (temperatura, curto-circuito, sobrecarga, VHF, CC, CA, limitador de canal).Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR e jack 6,3 mm e controlo de volume de cada canal.Saídas de colunas com terminais de rosca e banana ou conector de coluna.Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo.Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas móveis, concertos, festivais, encontros, etc., bem como para instalações fixas em discotecas, bares, auditórios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo digital. Circuito amplificador classe D de alta eficiência. Fonte de alimentação comutada.
POTÊNCIA	Modo estéreo e paralelo: 300 + 300 W RMS a 4 Ohm 200 + 200 W RMS a 8 Ohm Modo ponte: 600 W RMS a 8 Ohm
FUNÇÕES	Ventilação forçada Indicadores luminosos de ativação, sinal e pico de sinal
PROTEÇÕES	Ativação suave, temperatura, curto-circuito, sobrecarga, VHF, CC e CA Limitador por canal
CONTROLOS	Volume por canal Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte Desativação de terra GND lift
ENTRADAS	CH A e CH B linhas auxiliares balanceadas, combo (XLR e jack 6,3 mm), 20.000 Ohm, 650 mV RMS @ 4 Ohm, 750 mV RMS @ 8 Ohm
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,1%
FATOR DE AMORTECIMENTO	> 200
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 100 dBA



+ Info:



<https://fonestar.com/DSA-302>

TAXA DE VARIAÇÃO	20 V/ μ s
SAÍDAS	Colunas: 4-8 Ohm estéreo, terminais de rosca e banana ou conetor de coluna 8 Ohm ponte mono, terminais de rosca e banana ou conetor de coluna
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 900 W
MEDIDAS	483 x 44 x 200 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,75 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/DSA-302>

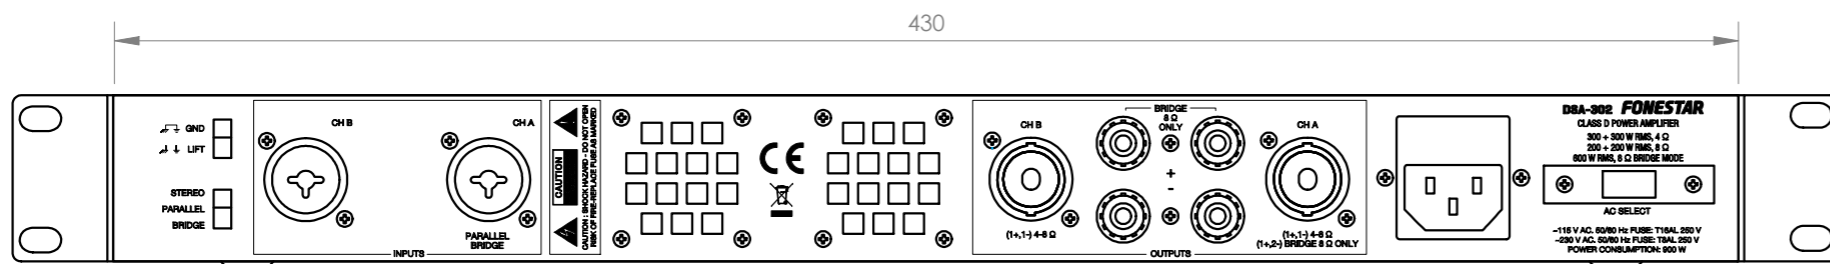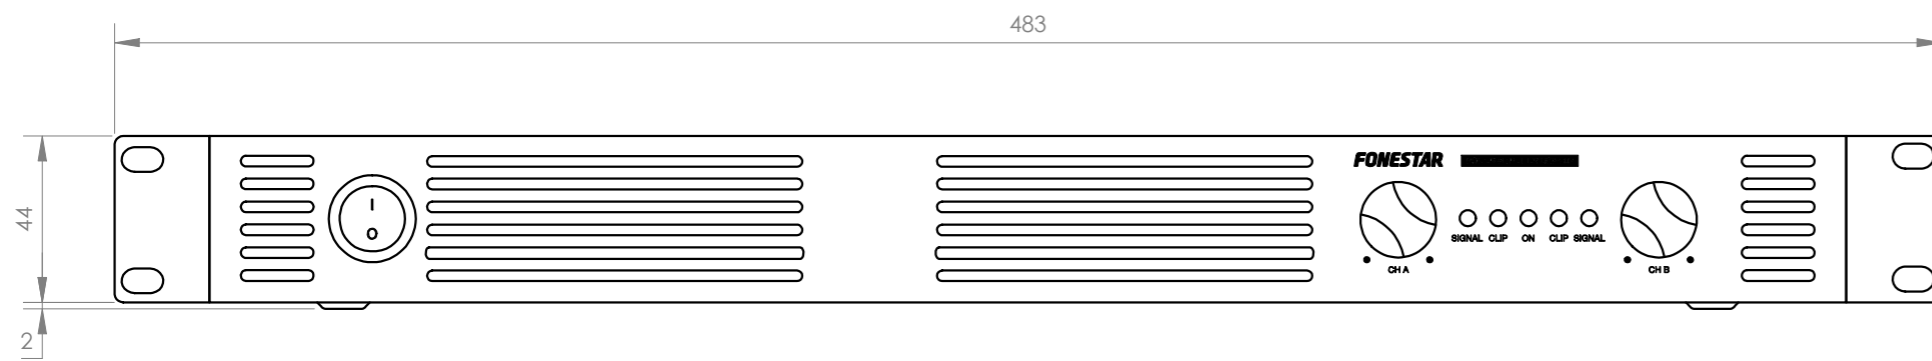

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	DSA-302	STEREO POWER AMPLIFIER	mm	1:2