


AV MULTIMEDIA / EXTENSORES / HDMI

7941XT-UHD

EXTENSIÓN HDMI POR CABLE CAT 6

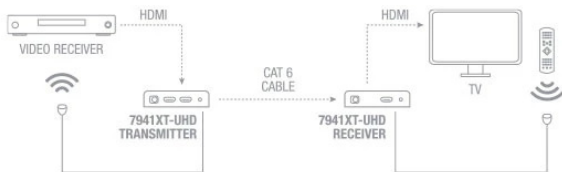

- ✓ Extiende la señal HDMI por cable Cat 6.
- ✓ Resolución UHD 4K@60Hz. Función DOWN-SCALING. Compatible con HDR10 y HLG.
- ✓ Transmisión de señal hasta 70 m
- ✓ HDMI 2.0
- ✓ HDCP 2.3, compatible con 1.4



+ Info:
<https://fonestar.com/7941XT-UHD>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Extensión HDMI por cable Cat 6. Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI UHD 4K@60Hz y FULL HD 1080p hasta 70 m mediante cable Cat 6. La utilización de cables Cat 6 facilita el paso del cable por tubos y paredes, disminuyendo la dificultad y tiempo necesario en la instalación. Tiene salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local. Además, extensor del mando a distancia que permite el control remoto de la fuente de vídeo desde la posición del TV y función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p. Para instalaciones en las que la fuente de vídeo queda lejos del TV o proyector como: exposiciones, escaparates, aulas de formación, salas de conferencias, centros deportivos, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Extensión HDMI 2.0 por cable Cat 6. Resolución UHD 4K@60Hz y menores. Ancho de banda 18 Gbps. Compatible con HDR10 y HLG. Compatible con audio comprimido DTS, Dolby Digital y sin compresión LPCM. Salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local. Distancia de transmisión hasta 70 m para resoluciones 4K@60Hz y FULL HD 1080p. Función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a FULL HD 1080p. Alimentación PoC del receptor a través de cable Cat 6. Función de extensión del mando a distancia.</p>
HDMI	2.0
HDCP	2.3, compatible con 1.4
RETARDO	1 ms
ALIMENTACIÓN	<p>Transmisor: 12 V CC, 1 A con adaptador incluido Receptor: Alimentación PoC del receptor a través de cable Cat 6 y alimentación local opcional 12 V CC, 1A.</p>
MEDIDAS	Transmisor y receptor: 88 x 23 x 100 mm fondo
PESO	0'4 kg
ACCESORIOS	<p>Transmisor y receptor IR de mando a distancia Soportes para anclaje en superficie</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/7941XT-UHD>



NOTA

Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del conector, de esta manera se mejora la fiabilidad de los extensores HDMI, evitando lazos de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.



+ Info:

<https://fonestar.com/7941XT-UHD>

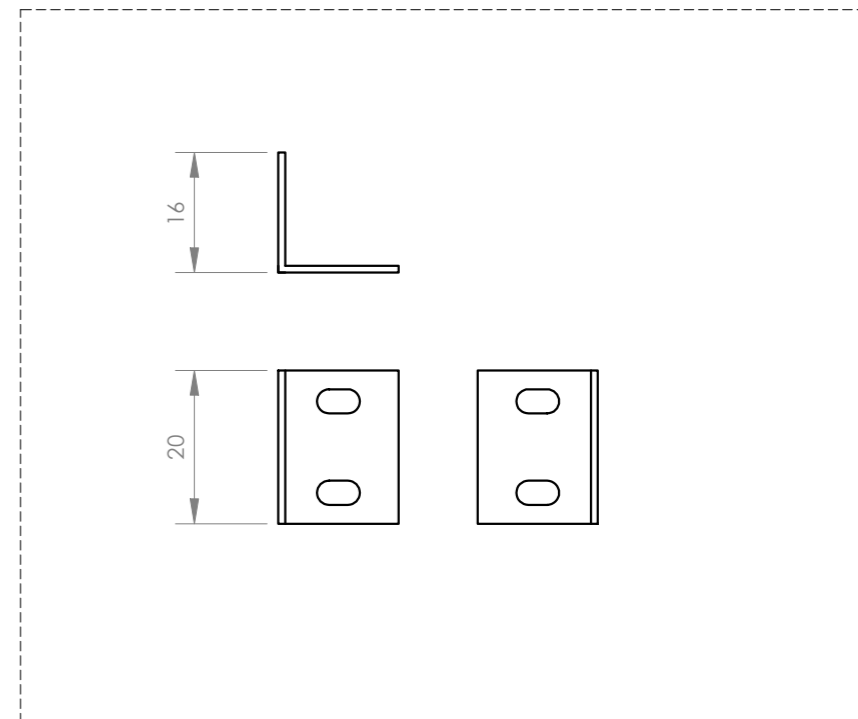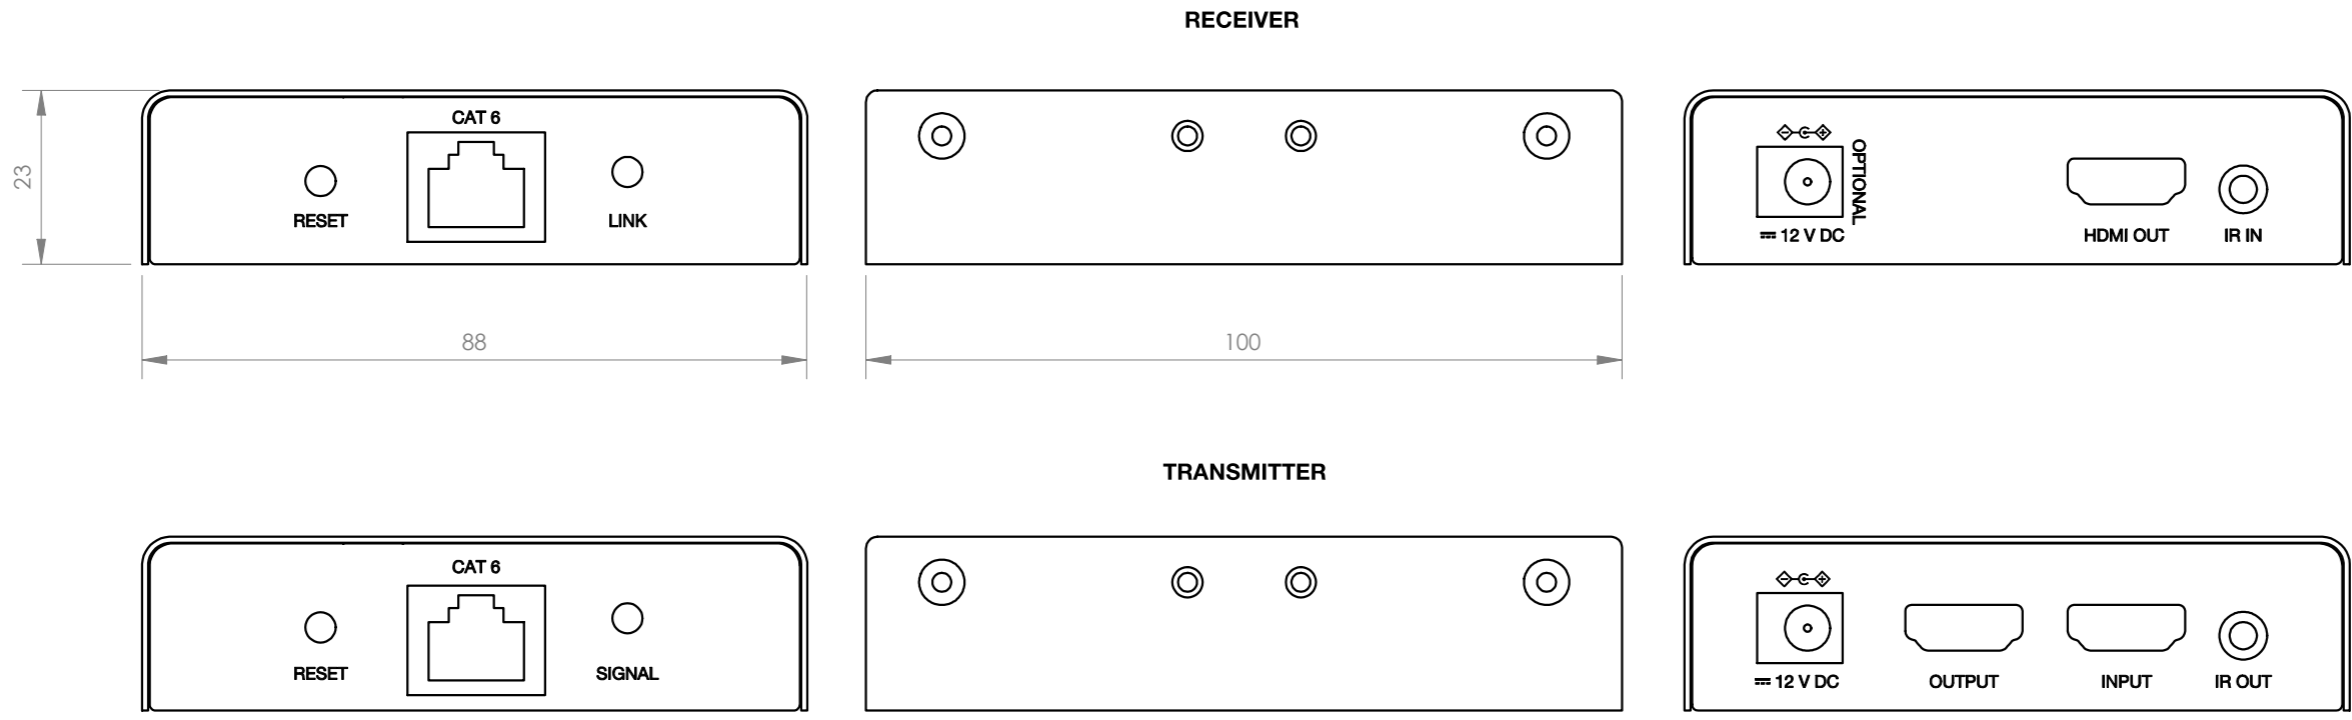

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	7941XT-UHD	HDMI EXTENDER VIA CAT 6 CABLE	mm	1:1