


AV MULTIMEDIA / EXTENSORES / AUDIO Y VÍDEO

# FO-355

PROLONGADOR BALUN DE AUDIO Y VÍDEO POR CABLE CAT 5E/6

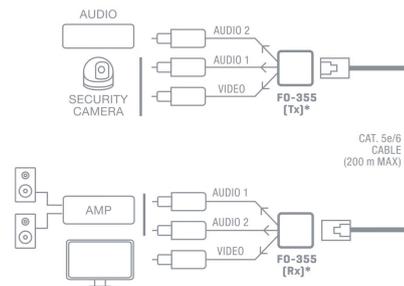

CAT 5e/6

- ✓ Prolonga la señal de audio y vídeo analógico por cable Cat 6
- ✓ Pareja emisor y receptor.
- ✓ Transmisión de señal hasta 200 m
- ✓ Reversible (puede funcionar como emisor y receptor)
- ✓ No necesita alimentación



+ Info:  
<https://fonestar.com/FO-355>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Prolongador balun de audio y vídeo Transmite señal de audio y vídeo a grandes distancias (hasta 200 m), sin necesidad de alimentación, a través de un único cable Cat 5e/6. Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias. Pareja de emisor y receptor. Es reversible, pueden funcionar como emisor y receptor. Para sistemas de vídeo-vigilancia CCTV, estudios de producción y post-producción, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Prolongador balun de audio y vídeo analógico por cable Cat 5e/6. Pareja emisor y receptor. Distancia máxima de transmisión hasta 200 m. Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias. Reversible (puede funcionar como emisor y receptor). No necesita alimentación.
ENTRADAS/SALIDAS	1 auxiliar, 2 x RCA 450 Ohm 1 vídeo compuesto, RCA 65 Ohm 1 RJ-45, audio y vídeo
RESPUESTA	Audio: 10-50.000 Hz Vídeo: CC-8 MHz
PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN	Distancia máxima de transmisión 200 m Pérdidas de inserción inferiores a 2 dB (CC-8 MHz) Pérdidas de retorno superiores a 12 dB (CC-8 MHz) Rechazo al modo común superior a 32 dB a 8 MHz
DIMENSIONES	Latiguillo de 0'6 m
PESO	0'1 kg



+ Info:  
<https://fonestar.com/FO-355>