

MICROPHONES / MICROPHONES SANS FIL / UHF

# MSH-892-863

DOUBLE BOÎTIER MICROPHONE SANS FIL UHF



PARTICULIEREMENT RECOMMANDE DANS:



Tous secteurs

## DESCRIPTION

Microphone sans fil avec doublé récepteur et deux boîtiers microphone true diversity en UHF. Plusieurs bancs de fréquences disponibles, 863-865 MHz, 823-832 MHz, 631-645 MHz, 570-582 MHz et 512-525 MHz. Double circuit récepteur pour une réception optimale Grande qualité de son.



+ Info:

<https://fonestar.com/MSH-892-863>





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	Récepteur double true diversity avec 2 microphones de revers avec capsule de condensateur électret unidirectionnel et 2 boîtiers transmetteurs sans fil. Fonction auto scan. Transmission du canal au microphone par IR. Antennes démontables.
FRÉQUENCES	863-865 MHz 40 canaux
RÉPONSE	40-18.000 Hz
SORTIES	Audio : 2 équilibrée, XLR 2 déséquilibrées, jack 6'3 mm 1 signal mélangée de ligne déséquilibrée, jack 6'3 mm
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 105 dB
MICROPHONES	2 microphones de revers avec capsule de condensateur électret unidirectionnel et boîtier microphone sans fil
PUISSANCE	10 mW maximum
ALIMENTATION	Récepteur : 12'8 V CC, 450 mA, avec l'adaptateur incl. Microphone transmetteur : 2 piles LR6-AA. Admet des piles rechargeables
DIMENSIONS	Récepteur : 420 x 45 x 187 mm profondeur
POIDS	3'1 kg
ACCÉSSOIRES	Supports pour le montage en 1 U rack 19" 2 câbles jack 6'3 mm mono Piles rechargeables
OPTIONNEL	MSC-2 et MSC-12 : station de recharge des microphones sans fil



+ Info:

<https://fonestar.com/MSH-892-863>

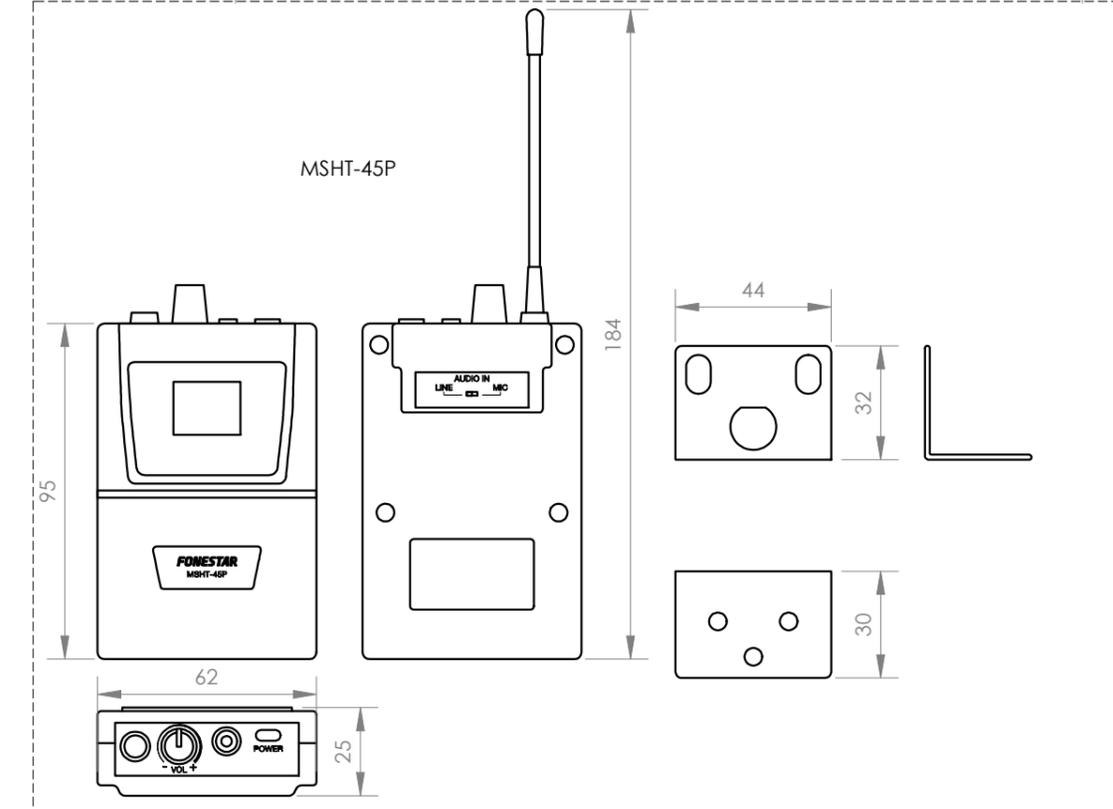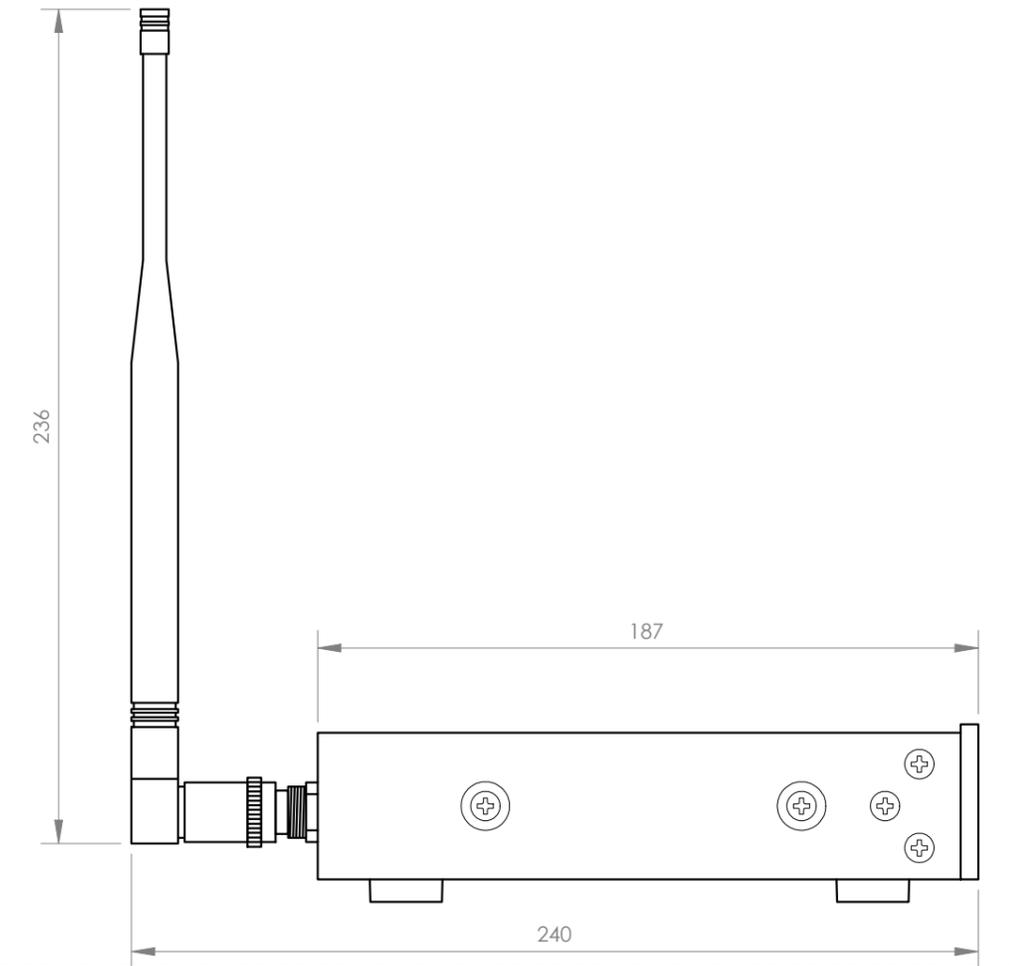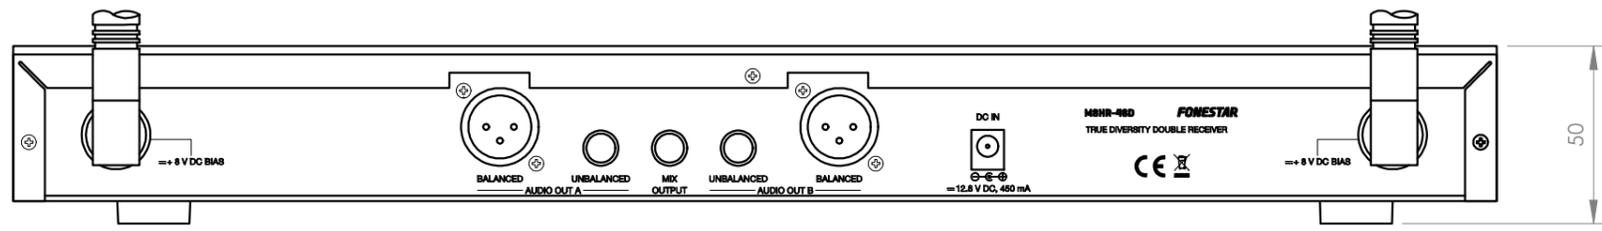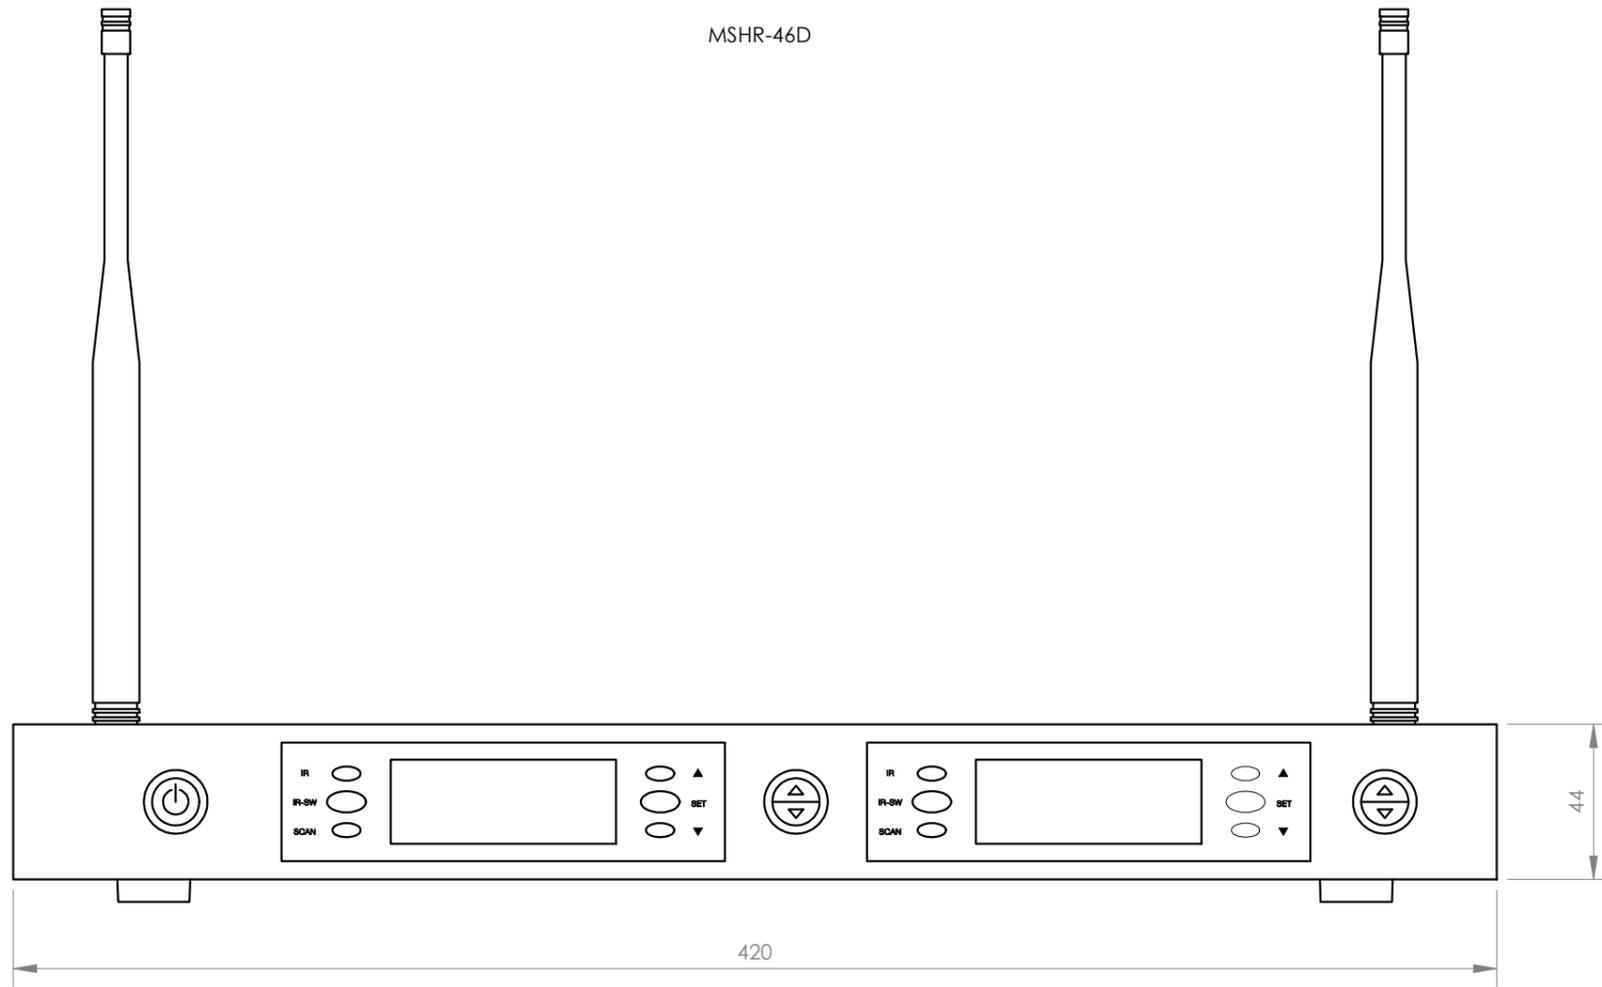

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	MSH-892	DOUBLE UHF WIRELESS BELT-PACK MICROPHONE	mm	1:2