


CONEXIÓN Y CABLEADO / CABLEADO / ROLLOS DE CABLE

CE-70-BL

ROLLO DE CABLE A/V DE OFC COAXIAL 3C2V

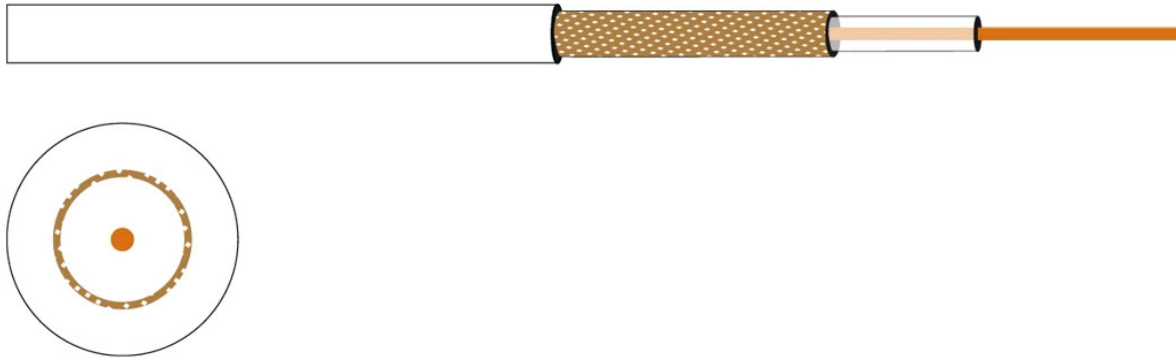

- ✓ Gran aislamiento, evita las interferencias electromagnéticas
- ✓ Cubierta en material LSZH para instalaciones según RBT

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Cable coaxial de antena.



+ Info:
<https://fonestar.com/CE-70-BL>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Cable OFC coaxial 3C2V para vídeo, 75 Ohm. Especial para distribución de señal de vídeo, prolongaciones de antenas, conexiones de vídeo, etc.

Cubierta exterior: 5 mm Ø, PVC blanco señales (RAL 9003)

Blindaje: 64 hilos de Cu de 0,12 mm Ø con un 59% de cobertura trenzada

Cubierta de conductor: 3 mm Ø, PE transparente

Conductor: 1 hilo de Cu de 0,5 mm Ø (24 AWG)

ROLLO

100 m



+ Info:

<https://fonestar.com/CE-70-BL>