


AV MULTIMEDIA / MATRICES / HDMI

FO-22M42ED

MATRIZ HDMI 4 X 2

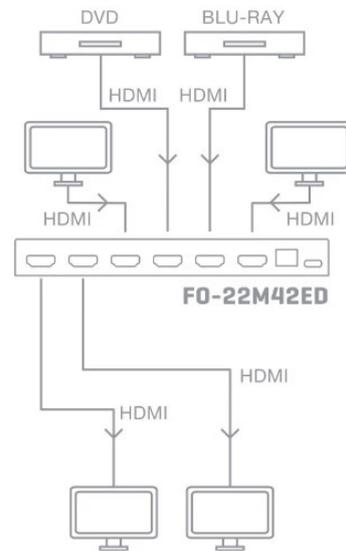

- ✓ Asigna entradas HDMI a 2 TVs (4 entradas a 2 salidas)
- ✓ Resolución UHD 4K@60Hz. Función EDID. Función DOWN-SCALING
- ✓ Extractor de audio analógico y digital. Mando a distancia para control remoto
- ✓ HDMI 2.0
- ✓ HDCP 2.2 y 1.4



+ Info:
<https://fonestar.com/FO-22M42ED>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Oficinas



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Matriz HDMI 4 x 2 Esta matriz de HDMI es la solución perfecta para seleccionar diferentes fuentes de vídeo en 2 TV. Puede seleccionar 4 fuentes HDMI UHD 4K@60Hz para emitirlas de forma independiente o simultánea en 2 salidas HDMI. Tiene funciones destacadas para mejorar la visualización en TV de diferente formato; función EDID para seleccionar la resolución óptima para todas las TV y función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p y poder usar TV 4K y Full HD simultáneamente. Por otro lado, dispone de salidas de audio por cada salida para su amplificación, en formato digital y analógico. Y posibilidad de usar el retorno de audio por el mismo cable HDMI (ARC) desde la TV en una de las salidas HDMI. Control mediante los botones de su panel frontal y remotamente mediante mando a distancia. Para instalaciones con varias fuentes HDMI y 2 TVs: bares, restaurantes, centros deportivos, exposiciones, escaparates, salas de conferencias, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Matriz HDMI 4 x 2. Resolución UHD 4K@60Hz y menores. Ancho de banda 18 Gbps. Compatible con HDR. Función EDID, selecciona manualmente la resolución óptima para todas las TV. Función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p y mostrar ambas resoluciones simultáneamente. Extractor audio de cada salida, con salida simultánea digital y analógica (extractor de audio compatible con formato LPCM 2.0). Soporta retorno de audio por cable HDMI (ARC) desde la TV de la salida A. Mando a distancia.</p>
HDMI	2.0
HDCP	2.2 y 1.4
RETARDO	0 ms
ENTRADAS	4 HDMI hembra
SALIDAS	2 HDMI hembra 2 audio estéreo, jack 3'5 mm TRS (extractor de audio LPCM 2.0) 2 audio SPDIF, óptico (Toslink)
CONTROLES	Pulsador de selección de entrada para cada salida Pulsador de modo ARC en la salida A Micro interruptores DIP para selección de modo EDID



+ Info:

<https://fonestar.com/FO-22M42ED>

INDICADORES	Indicadores luminosos de encendido, entrada seleccionada para cada salida y ARC.
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 1 A con adaptador incluido
MEDIDAS	171 x 20 x 67 mm fondo
PESO	0'25 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/FO-22M42ED>