

MICROFONÍA / SISTEMAS DE CONFERENCIA / AMPLIFICADO

SCF-550

UNIDAD DE CONTROL PARA SISTEMA DE CONFERENCIAS AMPLIFICADO



- ✓ Garantiza la comunicación entre los participantes y mejora el trabajo colaborativo
- ✓ Control del número de micrófonos activos
- ✓ Conexión de hasta 64 micrófonos
- ✓ Amplificador incorporado
- ✓ Instalación sencilla y de uso intuitivo

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Educación



Oficinas



+ Info:
<https://fonestar.com/SCF-550>

DESCRIPCIÓN:

Sistema de conferencias que permite la conexión de hasta 64 micrófonos en total (extensible hasta 250, CONSULTEN). Incorpora un amplificador simplificando el número de equipos que componen la instalación. Ofrece gran versatilidad gracias a la variedad de entradas y salidas. Instalación sencilla y de uso intuitivo. Ideal para todo tipo de conferencias o debates.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Unidad de control para sistema de conferencias.</p> <p>Control del número de micrófonos activos: 1, 2, 3, 5 o sin límite.</p> <p>Permite la conexión de hasta 64 micrófonos en total (extensible hasta 250, CONSULTEN).</p> <p>Amplificador incorporado.</p> <p>Ofrece gran versatilidad gracias a la variedad de entradas y salidas.</p> <p>Instalación sencilla y de uso intuitivo.</p> <p>Construido conforme normas IEC 60914 de Sistemas de Conferencias e IEC 61603-7 de Sistemas de Transmisión.</p>
POTENCIA	50 + 50 W RMS a 4-16 Ohm
RESPUESTA	40-18.000 Hz
DISTORSIÓN	THD+N: <0'05%
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	>75 dB
CONTROLES	<p>Mic: volumen</p> <p>Aux: volumen</p> <p>Monitor: volumen</p> <p>Altavoz monitor de micrófonos: volumen</p> <p>Altavoz monitor de amplificador: volumen</p> <p>Control graves y agudos</p> <p>Volumen general</p> <p>Selector de número de micrófonos activos</p>
ENTRADAS	<p>4 grupos de micrófonos, DIN 8</p> <p>1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm</p> <p>1 efx in, jack 6'3 mm</p> <p>1 auxiliar, RCA</p>
SALIDAS	<p>1 master balanceada, XLR (grabación)</p> <p>2 line out, RCA</p> <p>1 efx out, jack 6'3 mm</p>
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 500 W
MEDIDAS	483 x 87 x 400 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	12 kg






+ Info:
<https://fonestar.com/SCF-550>

ACCESORIOS

1 cable de extensión 13 m para interconexión con micrófonos, DIN 8 macho a DIN 8 hembra. Otras longitudes CONSULTEN
1 cable de audio 2 m XLR
2 cables de audio 1'5 m RCA a jack 6'3 mm mono
1 conector terminal DIN 8 macho



+ Info:
<https://fonestar.com/SCF-550>

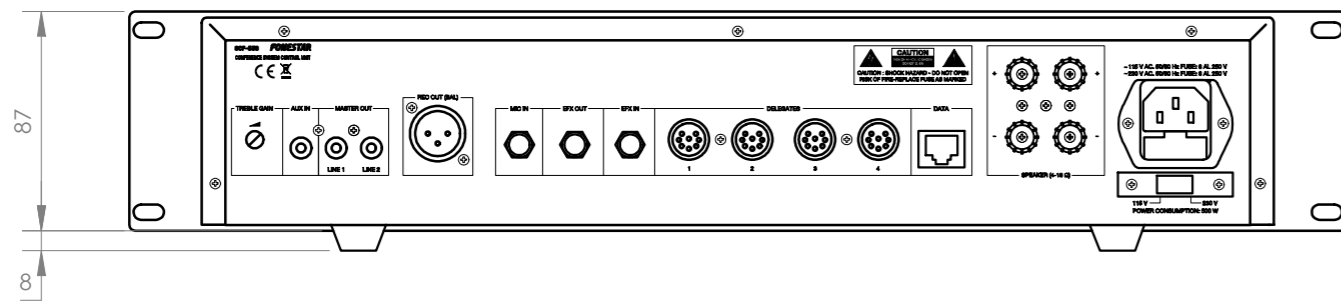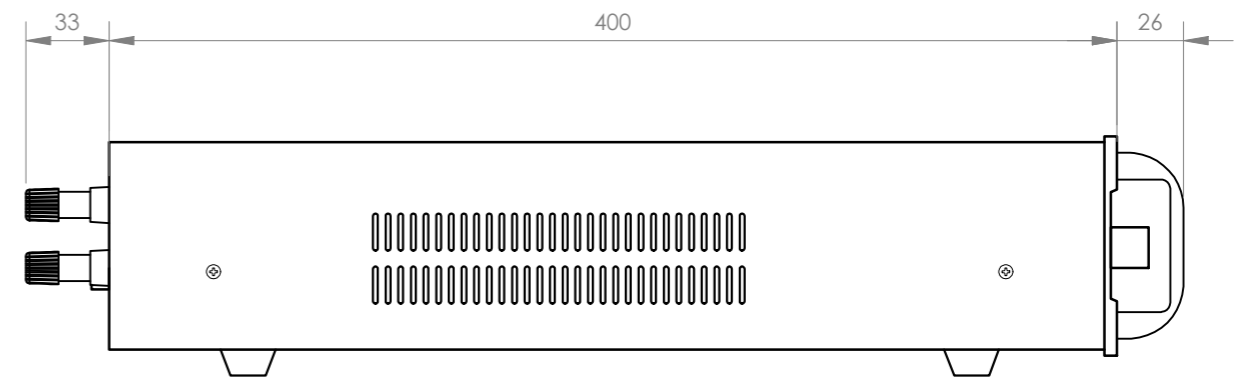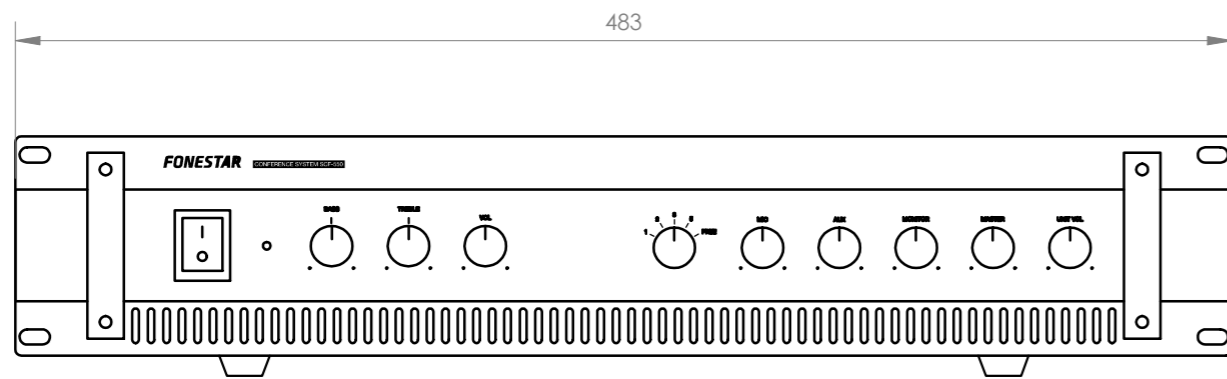

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SCF-550	CONTROL UNIT FOR AMPLIFIED CONFERENCE SYSTEM	mm	1:3