

SISTEMAS Y CONTROL / AUDIO SOBRE IP / ALTAVOCES

SONORA-5AIPXB

ALTAVOZ DE SUPERFICIE IP ACTIVO POE PARA EXTERIOR



PoE



IP66

- ✓ Sonido definido y sin distorsión
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Reproductor de audio IP y cliente SIP
- ✓ Amplificador clase D con salida para altavoz pasivo
- ✓ Micrófono para función SPL y auto-chequeo



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-5AIPXB>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz activo PoE exterior para sistemas AIP Apoyados en nuestra dilatada experiencia en el sector del sonido y megafonía, FONESTAR ha creado SONORA-AIPX. SONORA-AIPX es una serie de altavoces activos PoE con reproductor de audio IP y cliente SIP, especialmente diseñados para aplicaciones de megafonía y sonido ambiental en exteriores y ambientes salinos, con protección IP-66. Permiten la reproducción de música ambiente, mensajes programados e instantáneos, alarmas y avisos de voz a través de la red de área local (LAN). Su excelente acabado y diseño elegante, permiten una integración perfecta en cualquier espacio. Además, SONORA-AIPX proporciona una gran calidad sonora, con un sonido definido y sin distorsión. Integran un micrófono para función SPL y auto-chequeo, con el que adquiere valores de presión sonora ambiental para la configuración automática de volumen de las zonas. Incluyen todos los accesorios necesarios para una instalación sencilla y rápida: soporte de fijación orientable con tratamiento para intemperie, tornillos de acero inoxidable y cable de seguridad de acero. AIP es una solución 100% escalable, sin límite de dispositivos y canales AIP, con servicio de auto-descubrimiento al conectarse a la red y un intuitivo software de configuración y control (AIP-Go). Instalaciones de megafonía y sonido ambiental en exteriores y ambientes marinos: terrazas, colegios, cafeterías, supermercados, centros comerciales, etc.



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-5AIPXB>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	<p>Altavoz activo PoE para sistemas AIP con reproductor de audio IP y cliente SIP. Preparado para uso en exteriores y ambientes marinos, con protección IP-66. Amplificador clase D.</p> <p>Gran calidad sonora, sonido definido y sin distorsión.</p> <p>Micrófono integrado para función SPL y auto-chequeo, adquiere valores de presión sonora ambiental para la configuración automática de volumen de las zonas. Permite la recepción de audio por streaming mediante multicast a través de red de área local (LAN).</p> <p>Indicador de estado de funcionamiento.</p> <p>Actualización remota mediante software para PC.</p>
POTENCIA	22 W RMS (POE, 60W)
ALTAVOCES	1 woofer polipropileno 5 ¼" 1 tweeter 1"
RESPUESTA	80-20.000 Hz
ENTRADAS	1 ethernet 10/100 Base T, RJ-45
PROTECCIONES	IP-66 IEC 60068-2-11 Ensayos ambientales (Niebla salina)
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura al polvo Soporte con tratamiento para intemperie Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C a 60°C
INDICADOR	Estado de funcionamiento
COLOR	Blanco (RAL 9003)
ALIMENTACIÓN	1 ethernet POE 60 W, RJ-45
MEDIDAS	Altavoz: 162 x 263 x 147 mm fondo Soporte placa de pared: 68 x 110 mm Altavoz con soporte: 216 mm fondo
PESO	1'9 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable ± 60° en todas direcciones Cable de seguridad de acero



+ Info:

<https://fonestar.com/SONORA-5AIPXB>


SPL vs Frequency

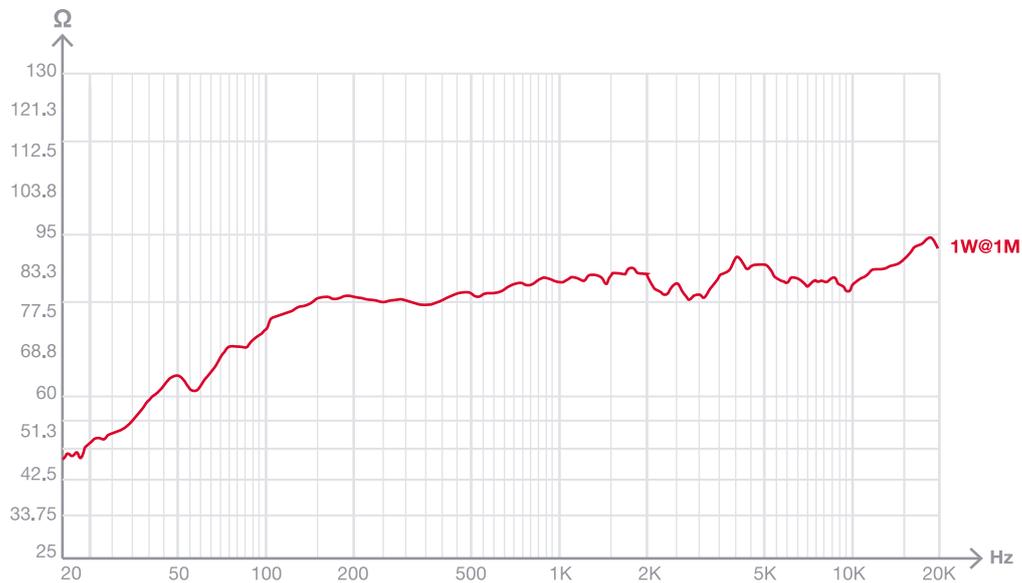

SPL vs Angle

dB SPL


100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

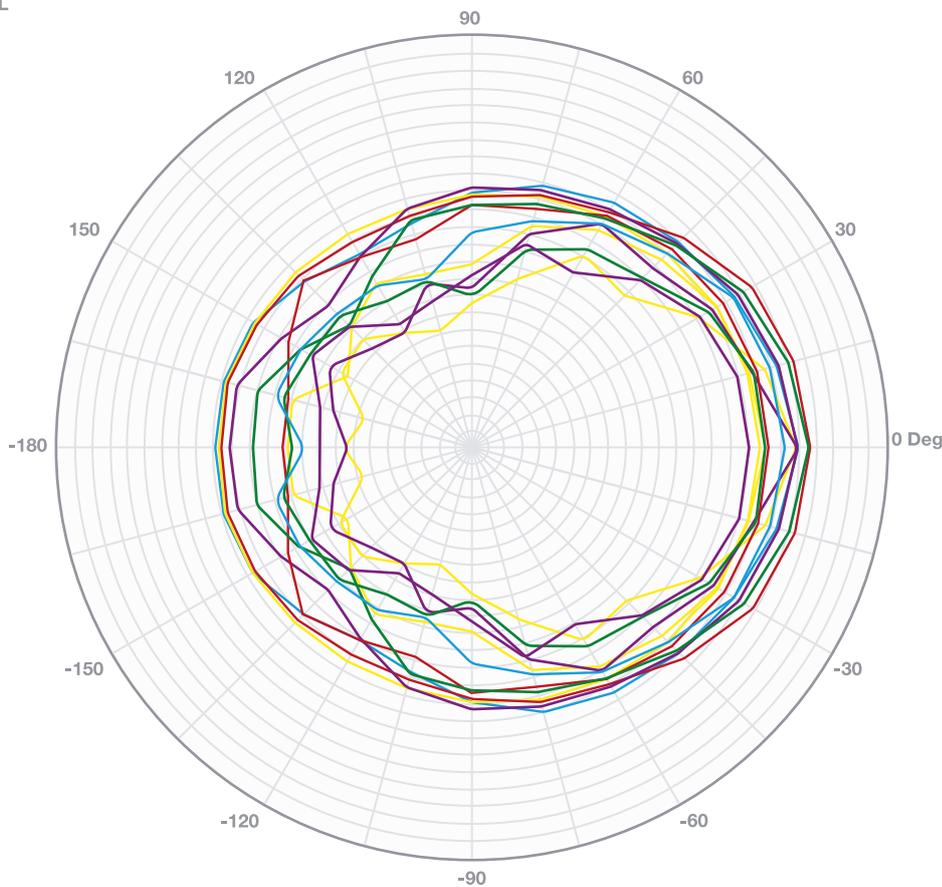

Curve	Freq.	BW	Q	DI
—	441.94	360	1.0	0.0
—	625.00	150	2.4	3.8
—	883.88	150	2.4	3.8
—	1.25K	90	4.0	6.0
—	1.77K	60	6.0	7.8
—	2.50K	120	3.0	4.8
—	3.54K	90	4.0	6.0
—	5.00K	60	6.0	7.8
—	7.07K	90	4.0	6.0
—	10.00K	60	6.0	7.8
—	14.14K	30	12.0	10.8
—	20.00K	1	360.0	25.6
—	28.28K	1	360.0	25.6
—	40.00K	1	360.0	25.6



+ Info
<https://fonestar.com/SONORA-5AIPXB>

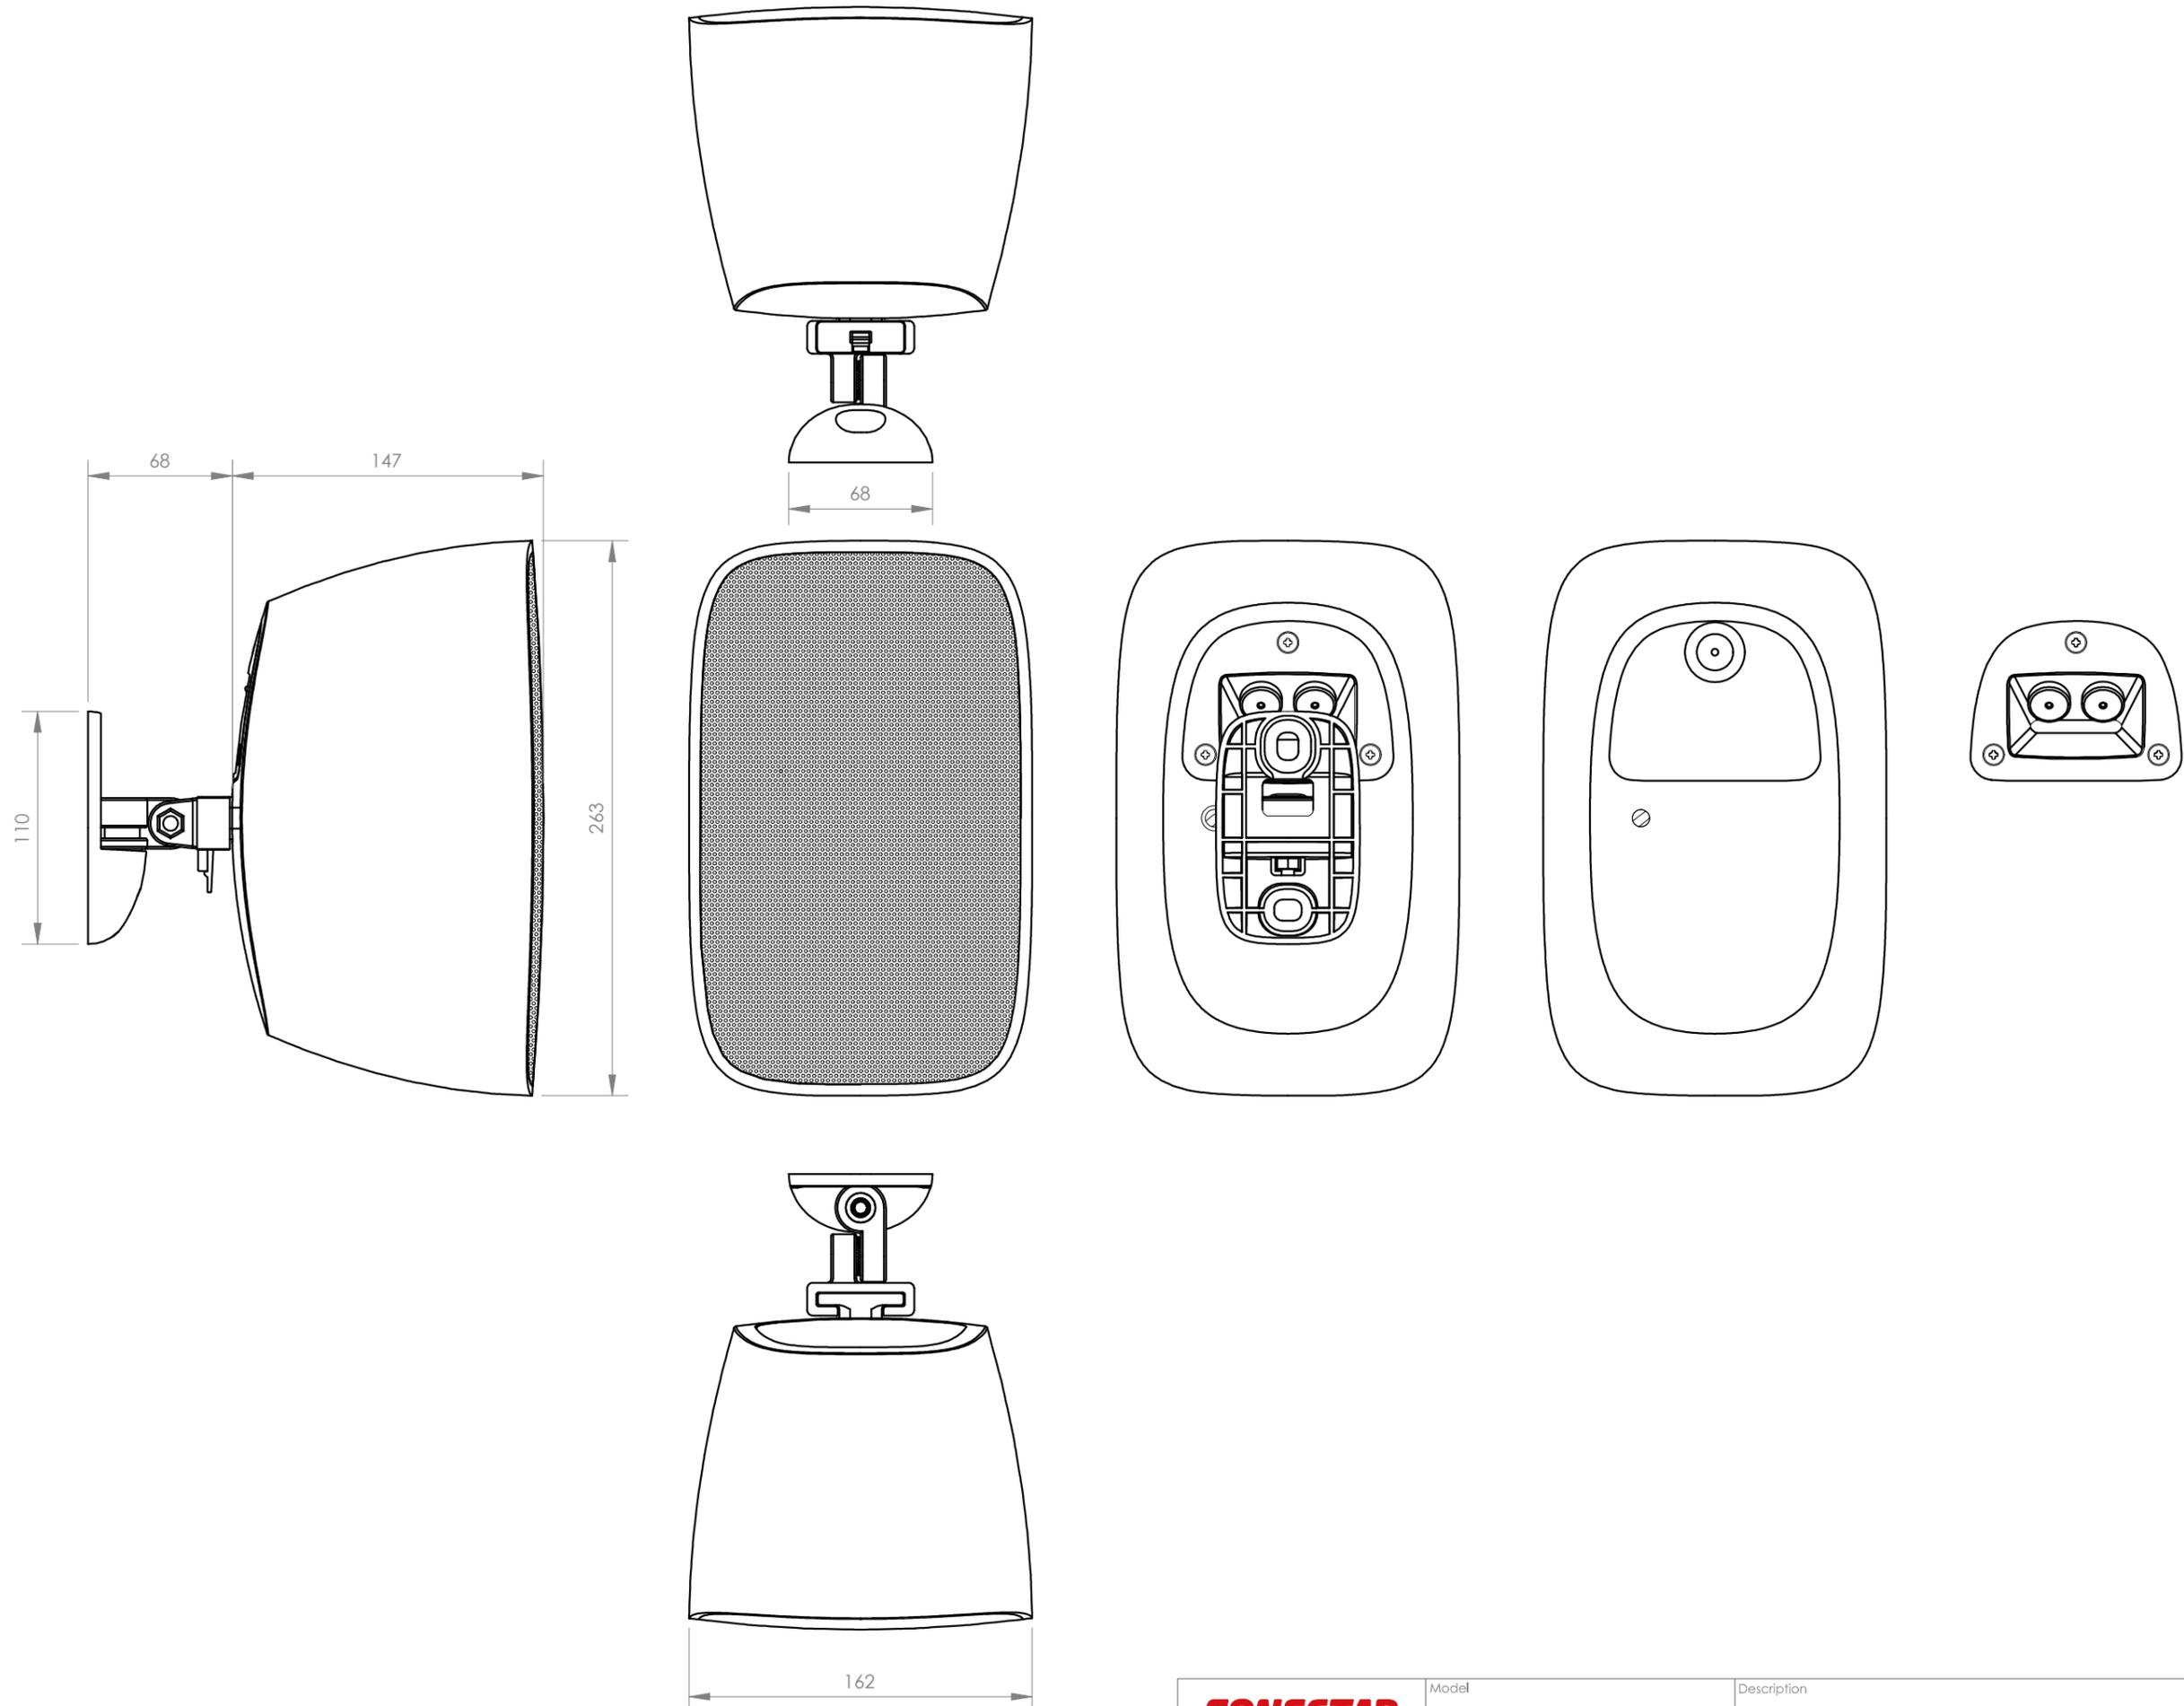

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SONORA-5AIPXB+SONORA-5AIPXN	OUTDOOR POE ACTIVE IP SURFACE SPEAKER	mm	1:3